


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

- RC versija su karšto vandens ruošimu ir šildymu radiatoriais (be pamaišymo).
- Kodų reikšmė:
 - 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
 - CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
 - St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
 - BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
 - DI – su įvadininiu diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - DT – su diferencinio slėgio reguliavimu vožtuvu
 - TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
 - RL – šildymo kontūro grįžtamos temperatūros ribojimo vožtuvas
 - ZM – KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - ZV – valdymo vožtuvas šildymo grandinės grąžinimo linijoje be pavaros

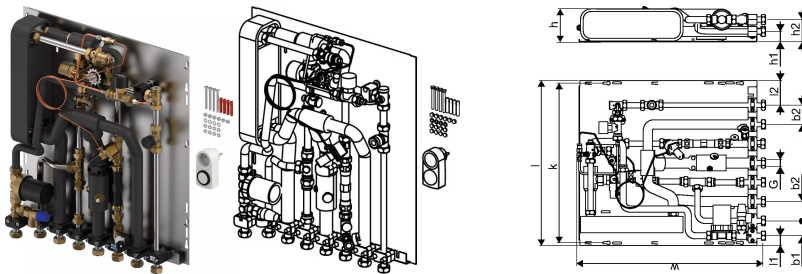

Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

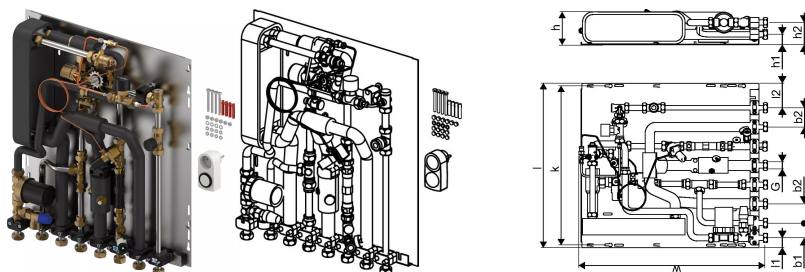

Techniniai duomenys

Item no EAN	4026115365205
Item no GTIN	04026115365205
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	556 mm
Ilgis (l1)	33 mm
Ilgis (l2)	83 mm
Z-measurement b1	50 mm
Z-measurement b2	65 mm
Z-measurement h	110 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement h2	75 mm
Z-measurement k	538 mm
Z-measurement w	627 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382106
Packaging GTIN PL4	06414900500432
Item Unit Length	618
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	15
Item Unit Width	556

Documenti tecnici

Download documenti

info.lituanija@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt