


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

- RC versija su karšto vandens ruošimu ir šildymu radiatoriais (be pamaišymo).
- Kodų reikšmė:
 - 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
 - CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
 - St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
 - BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
 - DI – su įvadiniu diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - DT – su diferencialinio slėgio reguliavimu vožtuvu
 - TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
 - RL – šildymo kontūro grįžtamos temperatūros ribojimo vožtuvas
 - ZM – KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - ZV – valdymo vožtuvas šildymo grandinės grąžinimo linijoje be pavaros

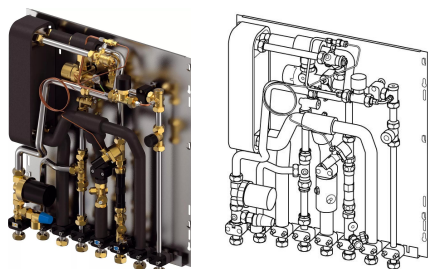

Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

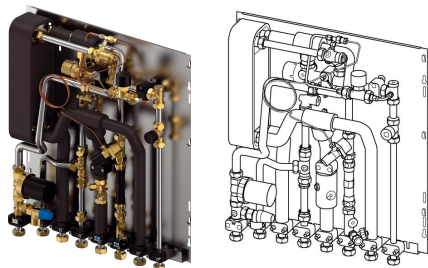

Techniniai duomenys

Item no EAN	4026115365212
Item no GTIN	04026115365212
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382113
Packaging GTIN PL4	06414900500449
Item Unit Length	618
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	15
Item Unit Width	556

Documenti technici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt