


Uponor Base valdiklis H X-60 6x 230V

1138349

- 230V laidinis valdiklis su automatinio balansavimo funkcija
- iki 6 termostatų jungimui (230V)
- iki 12 pavarų (230 V) jungimui, po 2 pavaras, kurios veikia pagal bendrą termostatą (6x 2 pavaros)
- netriukšmingas pavaros perjungimas
- automatinis šildymo balansavimas optimizuoja energijos naudojimą ir komfortą
- jungiklis įjungti / išjungti automatinio balanso funkciją
- siurblio relė
- laiko limito by-pass su automatinio balansu
- įėjimas: dienos / nakties jungiklis
- 4 laidai termostato prijungimui
- Veikia su 3 laidų termostatu (2 laidai maitinimui 230 V, 1 išėjimas 230 V poreikiui) ir 4 laidų termostatu visam funkcionalumui (dienos/nakties signalas)
- termostato/pavaros jungiamieji gnybtai 0,13 ... 1,5 mm²
- apsauga nuo perkrovos
- apsaugos klasė: IR20

- Susideda iš:

- Uponor bazinis valdiklis X-60
- be maitinimo laido
- montavimo medžiagos, komplekte DIN bėgelis

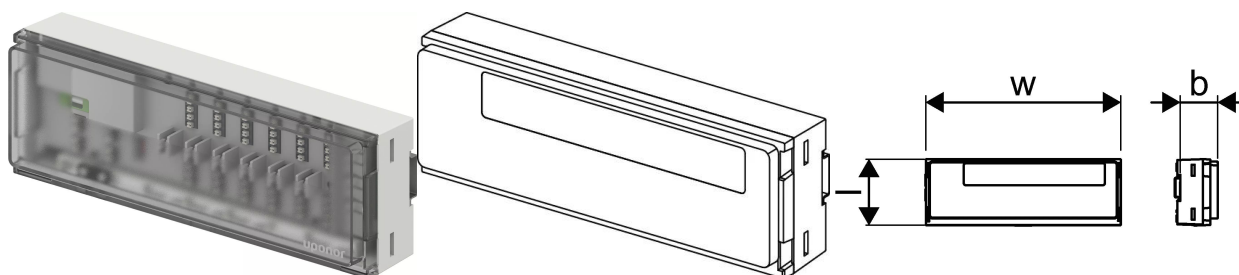

Apie Uponor Base valdiklis H X-60

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas


- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

Uponor Base valdiklis H X-60 6x 230V

1138349

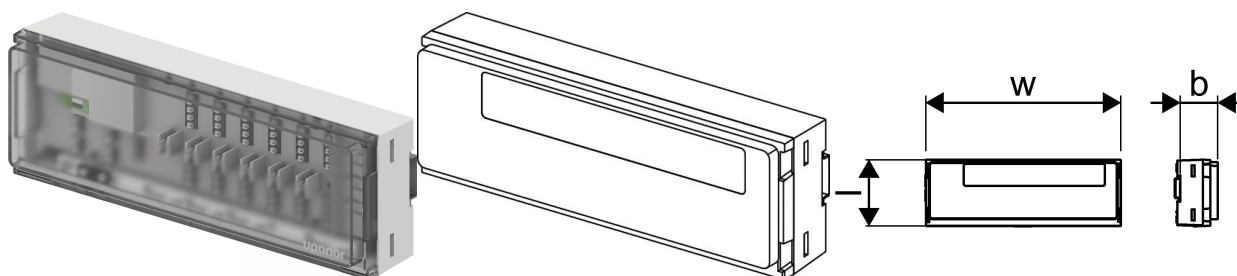

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414900371070
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	265 mm
Z-measurement h	56 mm
Z-measurement w	90 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	6
Pakuotės kiekis 4	192
Packaging GTIN PL1	06414900380317
Packaging GTIN PL2	06414900323277
Packaging GTIN PL4	06414900383936
Item Unit Length	265
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,430
Item Unit Width	90

Documenti technici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt