


Uponor Base valdiklis H/C X-80 10x 230V

1138350

- 230V laidinis valdiklis su automatinio balansavimo funkcija
- iki 10 termostatų jungimui (230V)
- iki 12 pavarų (230 V) jungimui
- netriukšmingas pavaros perjungimas
- skirtas šildymui ir vėsinimui
- automatinis šildymo balansavimas optimizuoja energijos naudojimą ir komfortą
- jungiklis įjungti / išjungti automatinio balanso funkciją
- siurblio ir katilo relė
- laiko limito by-pass su automatiniu balansu
- jėjimais: šildymo/vėsinimo jungiklis, kondensato, dienos / nakties jungiklis
- 4 laidai termostato prijungimui
- Veikia su 3 laidų termostatu (2 laidai maitinimui 230 V, 1 išėjimas 230 V poreikiui) ir 4 laidų termostatu visam funkcionalumui (dienos/nakties signalas)
- termostato/pavaros jungiamieji gnybtai 0,13 ... 1,5 mm²
- apsauga nuo perkrovos
- apsaugos klasė: IR20


- Pastaba: vėsinimui rekomenduojamas kondensato rinkinys S-80

- Susideda iš:
 - Uponor bazinis valdiklis X-60
 - be maitinimo laido
 - montavimo medžiagos, komplekte DIN bėgelis

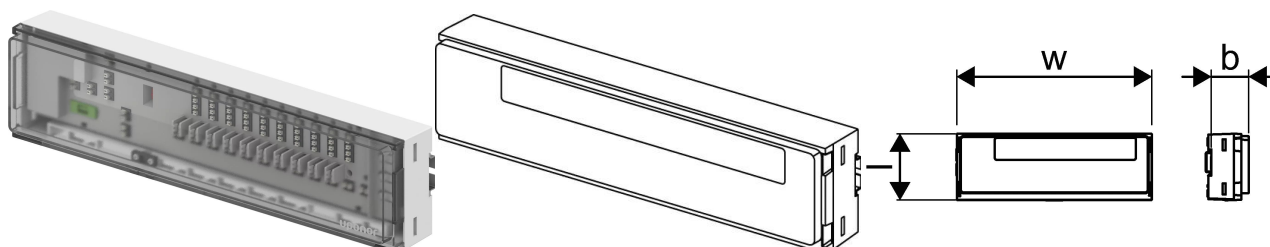

Uponor Base valdiklis H/C X-80 10x 230V

1138350

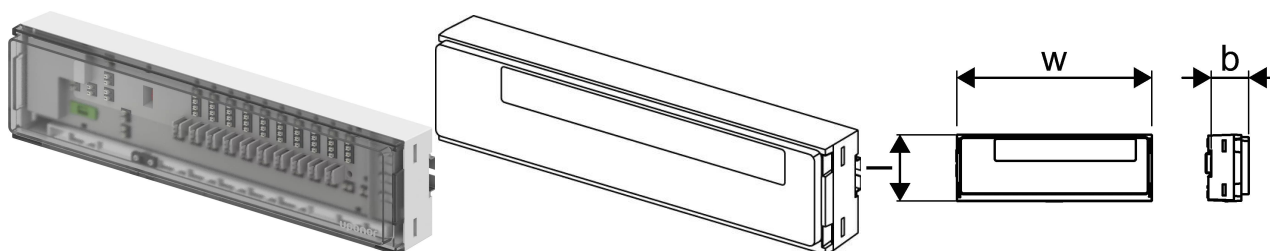

Techniniai duomenys

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900371087 |
| Item no GTIN | 06414900371087 |
| Item no LVI | 2022278 |
| Produkto matavimo vienetas | vnt. |
| Ilgis (l) | 365 mm |
| Z-measurement h | 56 mm |
| Z-measurement w | 90 mm |
| Pakuotės kiekis 1 | 1 |
| Pakuotės kiekis 4 | 6 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900380300 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414900383882 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900383943 |
| Item Unit Length | 365 |
| Item Unit Height | 56 |
| Item Unit Weight | 0,586 |
| Item Unit Width | 90 |

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt