


Uponor Vario S kolektorius FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Tiekimo sija su srauto matuokliais balansavimo ir išjungimo reikmėms ir atminties žiedu
- Grįžtamoji sija su vožtuvais, skirtais išjungimo reikmėms, su rankų dangteliais

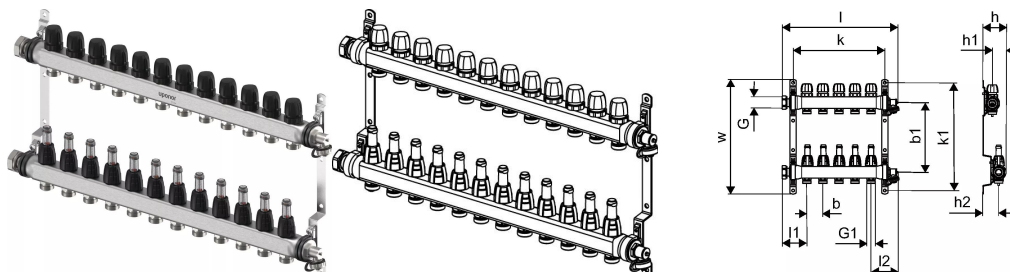

Apie Uponor Vario S kolektorius FM

Techninė specifikacija


- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V) ir Nr. 1013006 (230V)
- Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

Uponor Vario S kolektorius FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

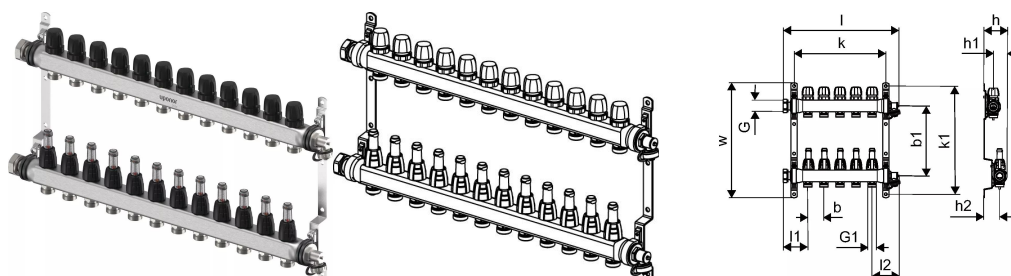

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414900440509
Item no GTIN	06414900440509
Item no VVS	8361371
Item no NRF	8361371
Item no LVI	2022300
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	714 mm
Ilgis (l1)	77 mm
Ilgis (l2)	87 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	217 mm
Z-measurement h	73 mm
Z-measurement h1	30 mm
Z-measurement h2	50 mm
Z-measurement k	635 mm
Z-measurement k1	336 mm
Z-measurement w	357 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500821
Packaging GTIN PL4	06414900322980
Item Unit Length	710
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	7
Item Unit Width	235

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt