


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

**1018118**

- Karstā ūdens piegāde
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks

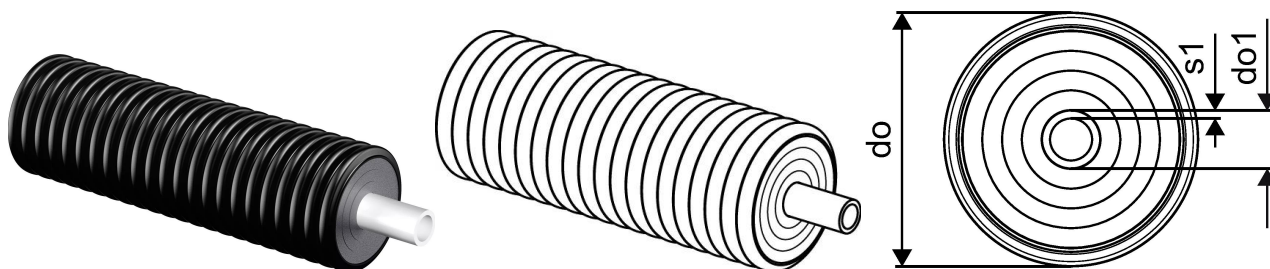

### Plašāk par Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums


- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

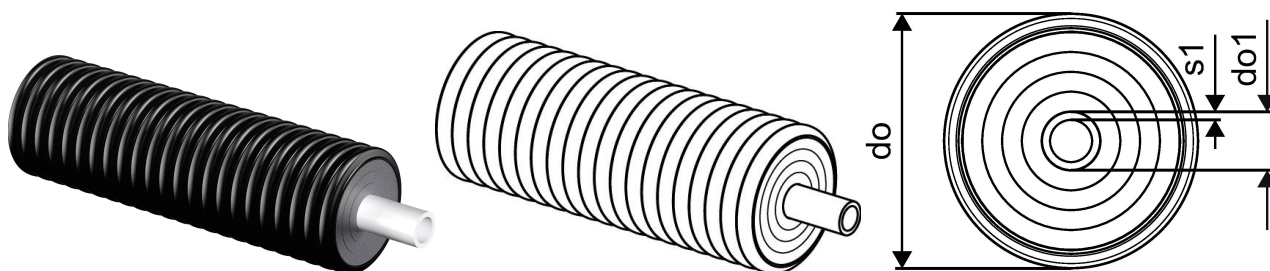

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905202157
Item no GTIN	06414905202157
Item no VVS	087361632
RSK no.	2190565
Item no NRF	8360532
Item no LVI	3010113
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,4 m
Iepakojuma daudzums 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437207
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,42
Item Unit Width	140

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)