


Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

1018121

- Karstā ūdens piegāde
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks

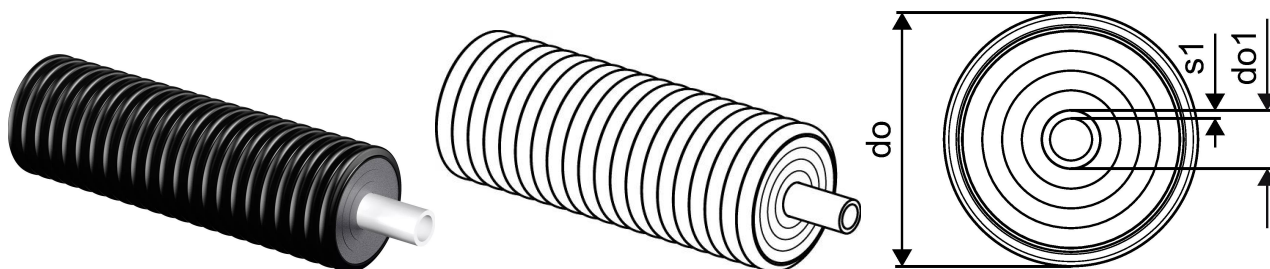

Plašāk par Uponor Ecoflex Aqua Single

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

1018121



Tehniskie dati

Item no EAN	6414905202454
Item no GTIN	06414905202454
Item no VVS	087361663
RSK no.	2190568
Item no NRF	8360535
Item no LVI	3010116
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,65 m
Iepakojuma daudzums 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437238
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	3 kg
Item Unit Width	175 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv