


Uponor Wipex uzgalis PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

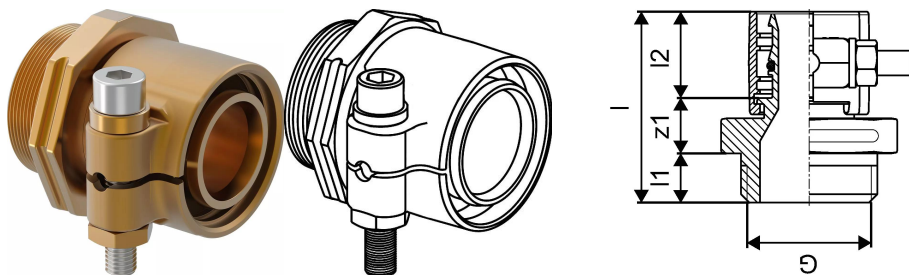

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

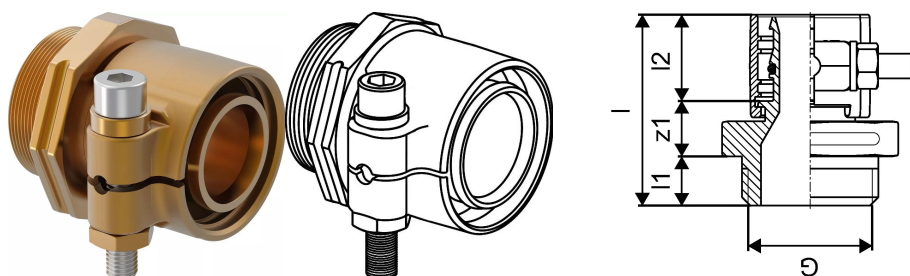

Tehniskie dati

Item no EAN	7331541100021
Item no GTIN	07331541100021
Item no VVS	087883040
RSK no.	2410666
Item no NRF	8362391
Item no LVI	1932040
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	61 mm
Garums (l1)	16 mm
Garums (l2)	30 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	10
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259663
Packaging GTIN PL3	06414905259670
Packaging GTIN PL4	06414905259687
Item Unit Length	66
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,436
Item Unit Width	49

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Latvija

T +371 67821321

E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv