


Uponor Wipex uzgalis PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

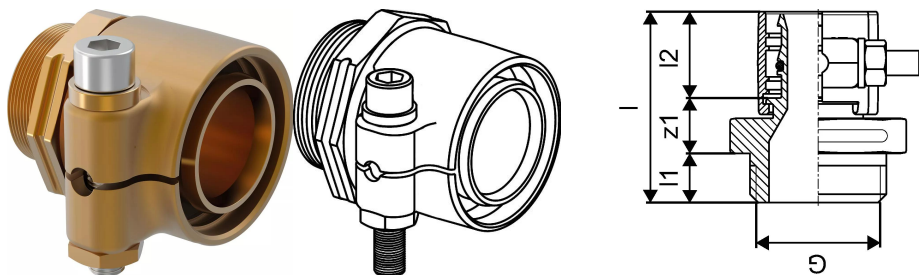

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

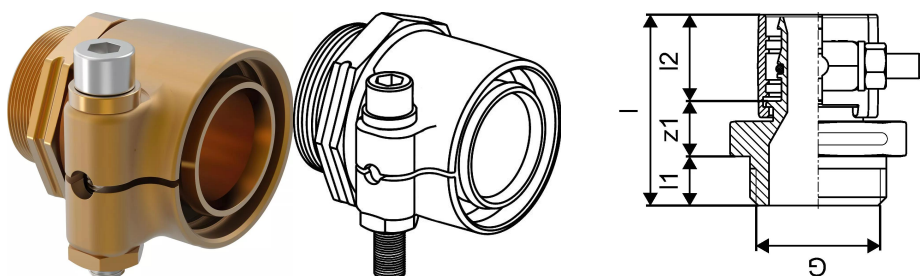

Tehniskie dati

Item no EAN	7331541100045
Item no GTIN	07331541100045
Item no VVS	087883050
RSK no.	2410667
Item no NRF	8362392
Item no LVI	1932050
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	68 mm
Garums (l1)	16 mm
Garums (l2)	37 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	10
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259694
Packaging GTIN PL3	06414905259700
Packaging GTIN PL4	06414905259717
Item Unit Length	67
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,647
Item Unit Width	60

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Latvija

T +371 67821321

E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv