


Uponor Wipex uzgalis PN6 75x6,8-G2

1018333

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzēna blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

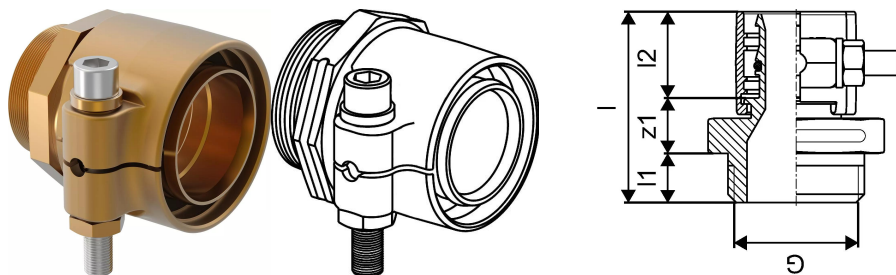

Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex uzgalis PN6 75x6,8-G2

1018333

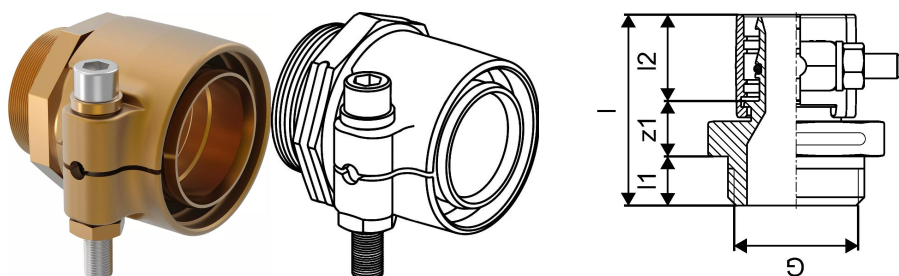

Tehniskie dati

Item no EAN	7331541100076
Item no GTIN	07331541100076
Item no VVS	087883075
RSK no.	2410669
Item no NRF	8362394
Item no LVI	1932075
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	92 mm
Garums (l1)	20 mm
Garums (l2)	51 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	6
Daudzums iepakojumā 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905259755
Packaging GTIN PL3	06414905259762
Packaging GTIN PL4	06414905259786
Item Unit Length	105
Item Unit Height	94
Item Unit Weight	1,446
Item Unit Width	90

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Latvija

T +371 67821321

E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv