


## Uponor Wipex uzgalis PN6 110x10,0-G3

**1018335**

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš

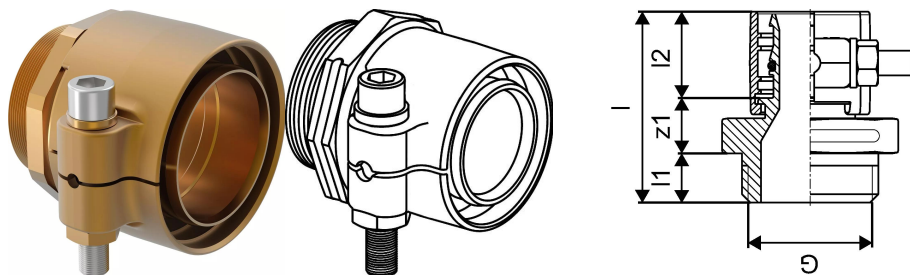

### Plašāk par Uponor Wipex uzgalis PN6

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

#### Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex uzgalis PN6 110x10,0-G3

1018335

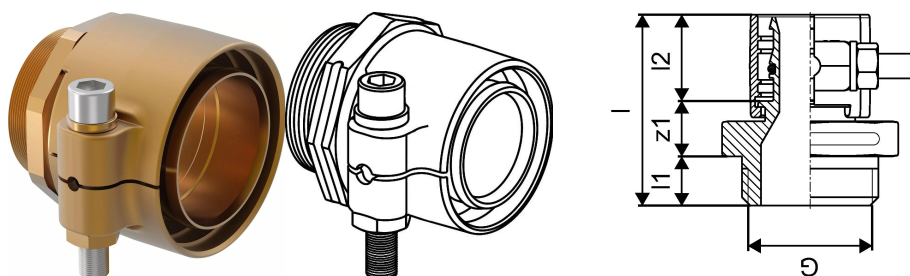

### Tehniskie dati

Item no EAN	7331541100090
Item no GTIN	07331541100090
Item no VVS	087883091
RSK no.	2410671
Item no NRF	8362396
Item no LVI	1932100
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	118 mm
Garums (l1)	24 mm
Garums (l2)	72 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	3
Daudzums iepakojumā 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905259823
Packaging GTIN PL3	06414905259830
Packaging GTIN PL4	06414905259847
Item Unit Length	140
Item Unit Height	117
Item Unit Weight	2,998
Item Unit Width	125

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Latvija

T +371 67821321

E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)