


## Uponor S-Press līkums PPSU 50-50

**1046387**

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

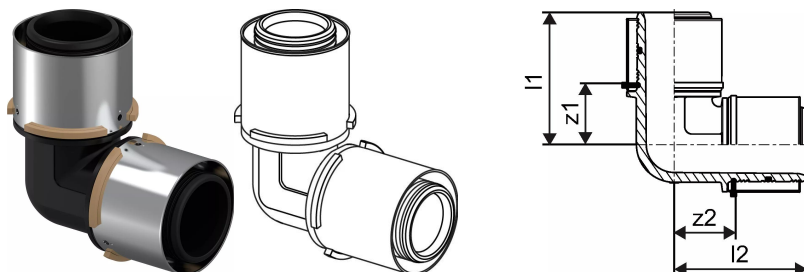

### Plašāk par Uponor S-Press līkums PPSU

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums


- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

## Uponor S-Press līkums PPSU 50-50

1046387

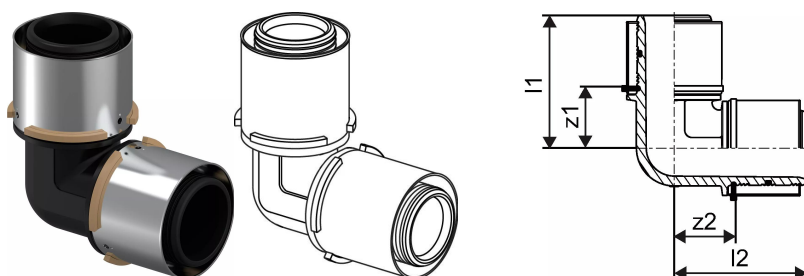

### Tehniskie dati

Item no EAN	4021598112612
Item no GTIN	04021598112612
Item no VVS	087430150
RSK no.	1877961
Item no NRF	5071975
Item no LVI	1721269
Mērvienība	Gab.
Garums (l1)	73 mm
Garums (l2)	73 mm
z2	34 mm
Iepakojuma daudzums 1	3
Daudzums iepakojumā 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287512
Packaging GTIN PL4	06414905287529
Item Unit Length	92
Item Unit Height	95
Item Unit Weight	0,188
Item Unit Width	60

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)