


Uponor Radi Pipe caurule apkurei PN6 16x2,0 120m

1047610

- Darba spiediens 6 bar
- Ruļļos

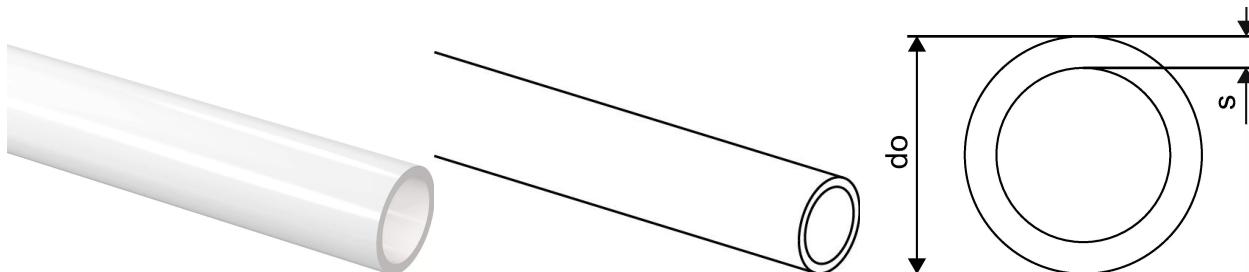

Plašāk par Udonor Radi Pipe caurule apkurei PN6

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis
- Pielietojuma klase 5 - augstas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Radiatoru apkure: ilglaicīgā darba temperatūra 80°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Radi Pipe caurule apkurei PN6 16x2,0 120m

1047610

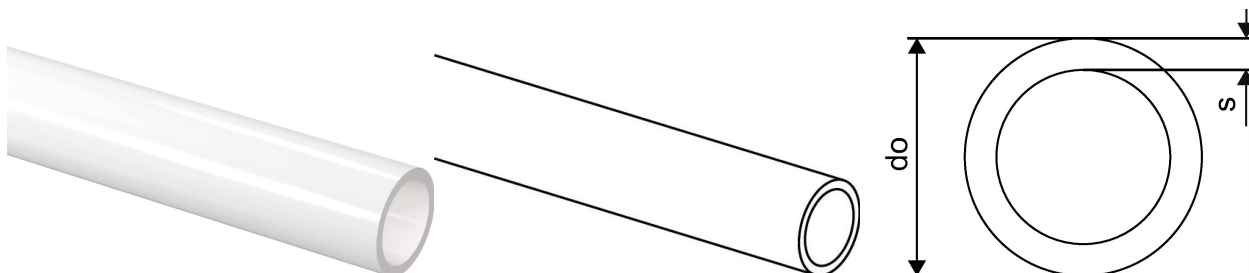

Tehniskie dati

Item no EAN	7321500047689
Item no GTIN	07321500047689
RSK no.	2418013
Mērvienība	m
Iepakojuma daudzums 1	120
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905402946
Packaging GTIN PL4	06414905402953
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	16

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv