


Uponor S-Press PLUS sienas izvads M 25-Rp3/4"FT

1070642

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Virsienas montāžai vai izmantošanai kopā ar Uponor Smart Aqua montāžas plāksnēm

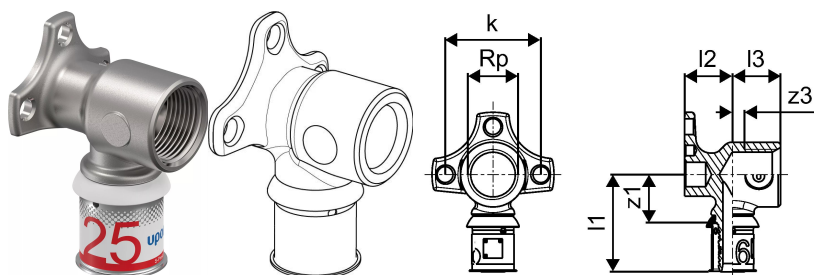

Plašāk par Uponor S-Press PLUS sienas izvads M

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS sienas izvads M 25-Rp3/4"FT

1070642

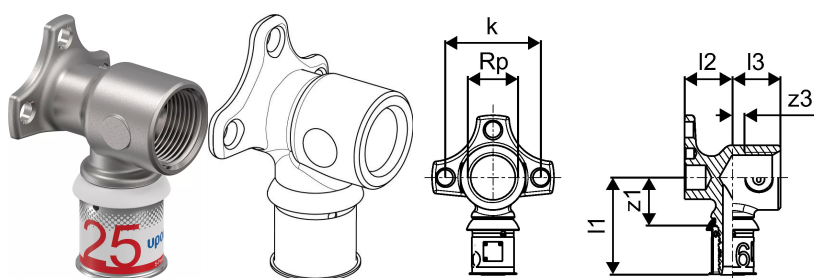

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905219582
Item no GTIN	06414905219582
Item no VVS	045475125
RSK no.	1896553
Item no NRF	5114552
Mērvienība	Gab.
Iekšējā vītne_Rp	3/4 inch
Garums (l1)	54 mm
Garums (l2)	27 mm
Garums (l3)	25 mm
Z-mērvienība k	40 mm
z3	8 mm
Iepakojuma daudzums 1	5
Iepakojuma daudzums 3	20
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905279753
Packaging GTIN PL3	06414905424993
Packaging GTIN PL4	06414905279777
Item Unit Length	80
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,258
Item Unit Width	51

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



E.jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv