


Uponor Ecoflex flancis F100/8-180/Rp4

1078370

- Vītne Rp", kaņepes blīvējums
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- Nerūsējošais tērauds

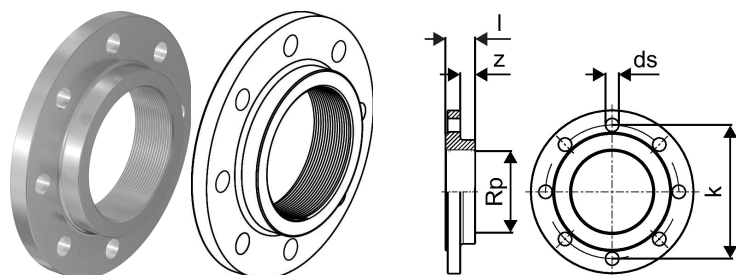

Plašāk par Uponor Ecoflex flancis

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex flancis F100/8-180/Rp4

1078370

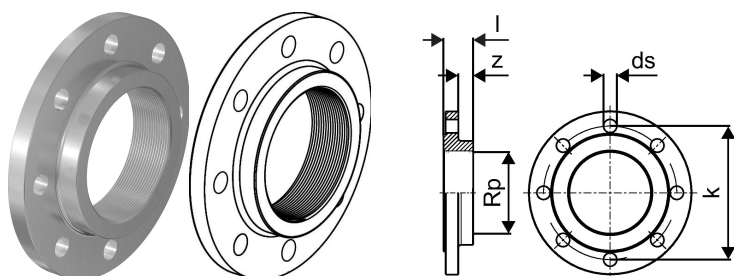

Tehniskie dati

Item no EAN	4021598130296
Item no GTIN	04021598130296
Item no VVS	087844092
RSK no.	2282490
Item no NRF	8361343
Item no LVI	1938515
Mērvienība	Gab.
Iekšējā vītne_Rp	4 inch
Garums (l)	40 mm
z	20 mm
Z-mērvienība k	180 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905469543
Item Unit Length	220
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,62
Item Unit Width	220

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv