


Uponor Smatrix Base Sienas adapteris Style T-149 A-14X

1087821

- T-149 virssienas rāmis nodrošina vietu vadu montāža
- Krāsa: balta RAL 9016

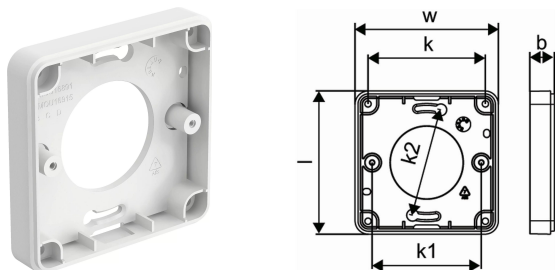

Plašāk par Uponor Smatrix Base Sienas adapteris Style T-149 A-14X

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums



- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Sienas adapteris Style T-149 A-14X

1087821



Tehniskie dati

Item no EAN	4021598149885
Item no GTIN	04021598149885
Item no VVS	466253070
RSK no.	2987815
Item no NRF	8361251
Item no LVI	2025248
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	77 mm
Z-mērvienība h	11 mm
Z-mērvienība w	77 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	90
Daudzums iepakojumā 4	2160
Packaging GTIN PL1	06414905630073
Packaging GTIN PL3	06414905285563
Packaging GTIN PL4	06414905630585
Item Unit Length	77
Item Unit Height	11
Item Unit Weight	0,023
Item Unit Width	77

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Latvija

T +371 67821321

E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv