


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

**1095715**

- Siltumapgādes sistēmām
- PE-Xa caurule ar skābekļa difūzijas barjeru
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks

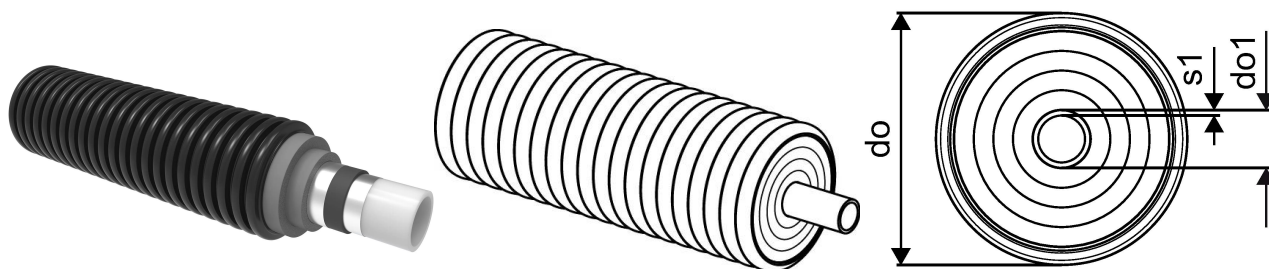

### Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma siltumapgādes sistēmām. Ražota saskaņā ar standartu EN 15632
- Siltumnesēja caurule: Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN6 (SDR 11), skābekļa difūzija atbilstoši EN 15632
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums

- Siltumapgādes sistēmām
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

1095715



### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905479146
Item no GTIN	06414905479146
Item no VVS	087808250
RSK no.	2266361
Item no NRF	8360951
Item no LVI	3010236
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,4 m
Iepakojuma daudzums 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542444
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,94
Item Unit Width	140

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)