


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Pret sasalšanu aizsargāts kabelis paplašināšanai

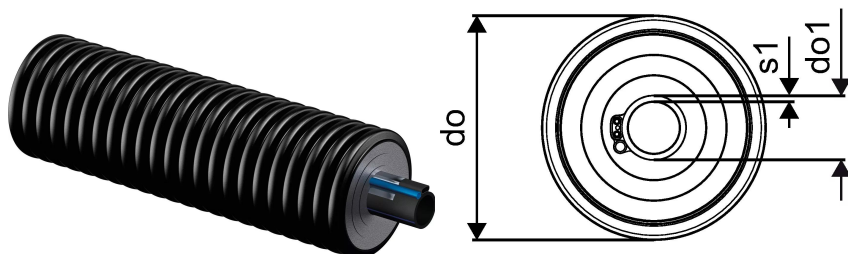

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

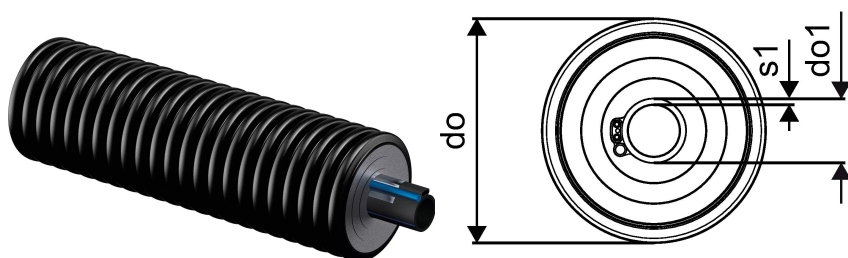

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905486472
Item no GTIN	06414905486472
Item no VVS	070698632
RSK no.	2407817
Item no NRF	8360928
Item no LVI	1844134
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,4 m
Iepakojuma daudzums 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537495
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,67
Item Unit Width	68

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv