


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- Pret sasalšanu aizsargāts kabelis paplašināšanai

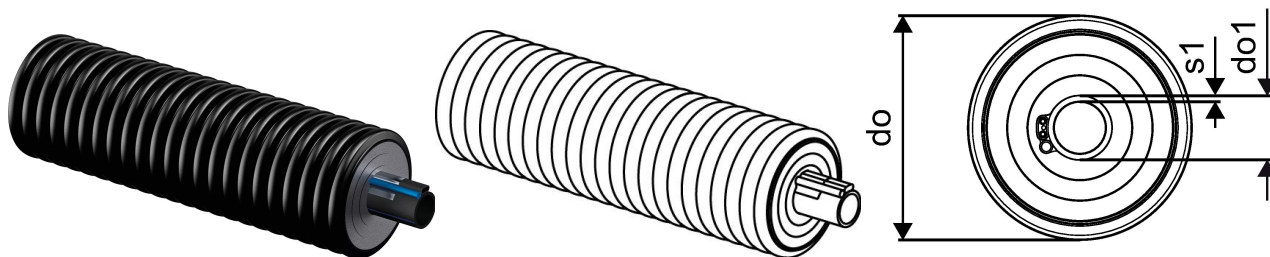

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

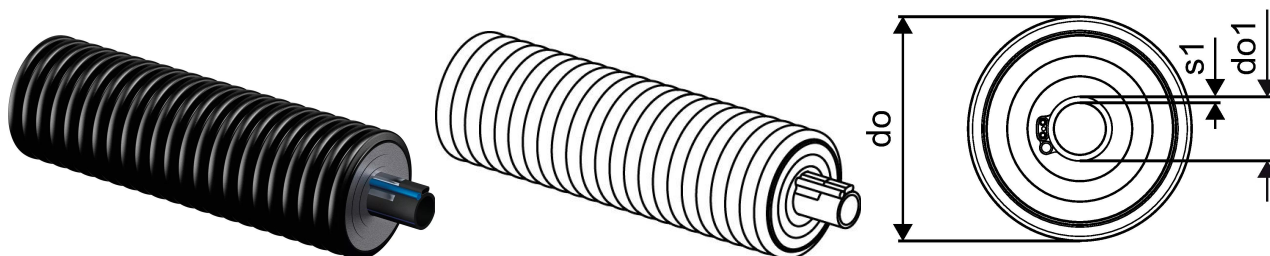

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905486502
Item no GTIN	06414905486502
Item no VVS	070694363
RSK no.	2407822
Item no NRF	8360934
Item no LVI	1844139
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,7 m
Iepakojuma daudzums 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537556
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,1
Item Unit Width	140

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv