


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- Pret sasalšanu aizsargāts kabelis paplašināšanai

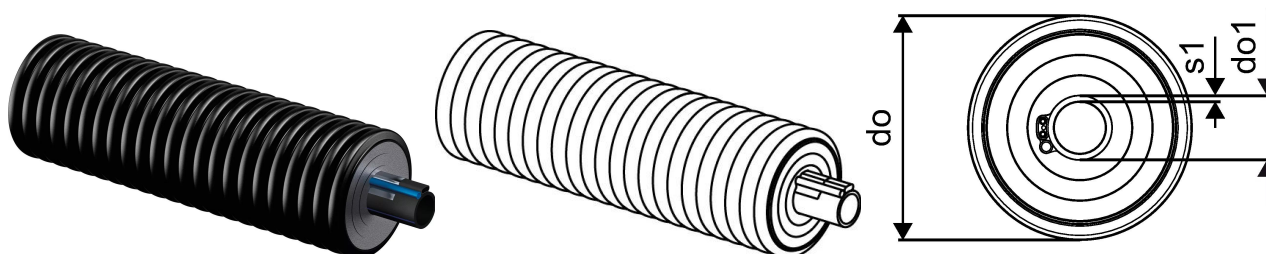

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

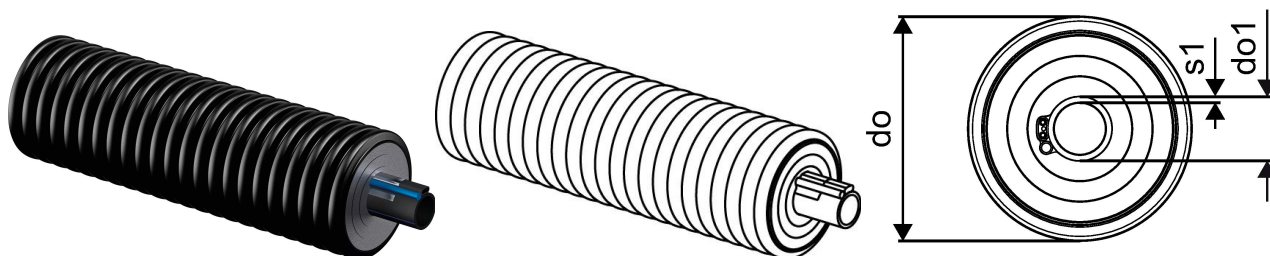

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905486526
Item no GTIN	06414905486526
Item no VVS	070694590
RSK no.	2407824
Item no NRF	8360936
Item no LVI	1844141
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	1,1 m
Iepakojuma daudzums 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905537570
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4,4
Item Unit Width	200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv