


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

**1119053**

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- PE-Xa caurules
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

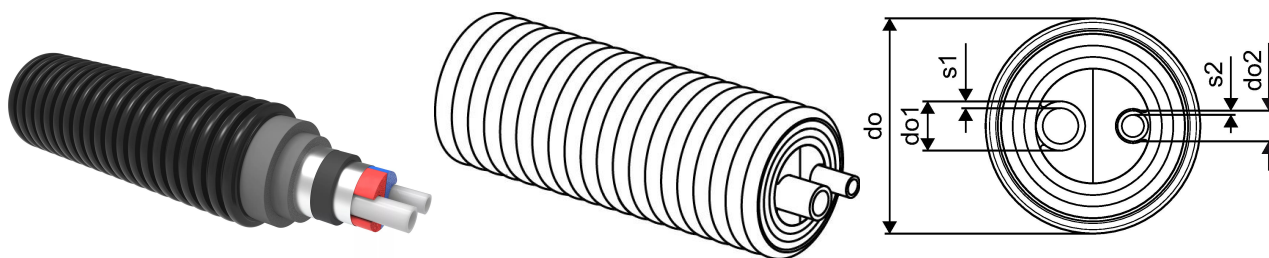

### Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN10 (SDR 7,4)
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums


- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

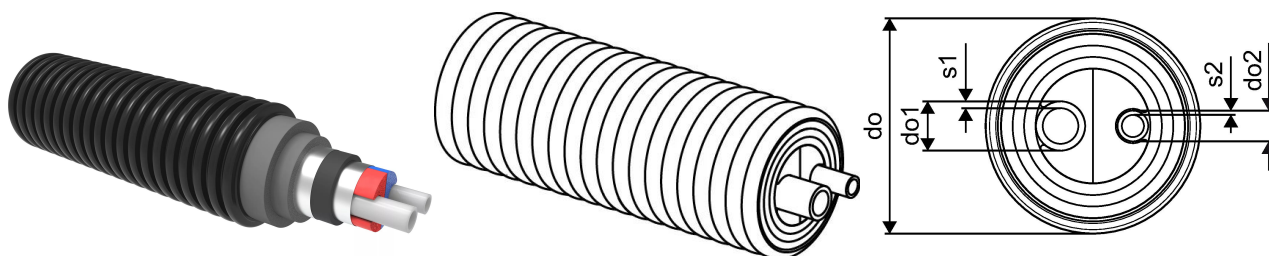

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905556359
Item no GTIN	06414905556359
Item no VVS	087364225
RSK no.	2266379
Item no NRF	8360971
Item no LVI	3010299
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,65 m
Iepakojuma daudzums 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556496
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,74
Item Unit Width	140

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)