


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- PE-Xa caurules
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

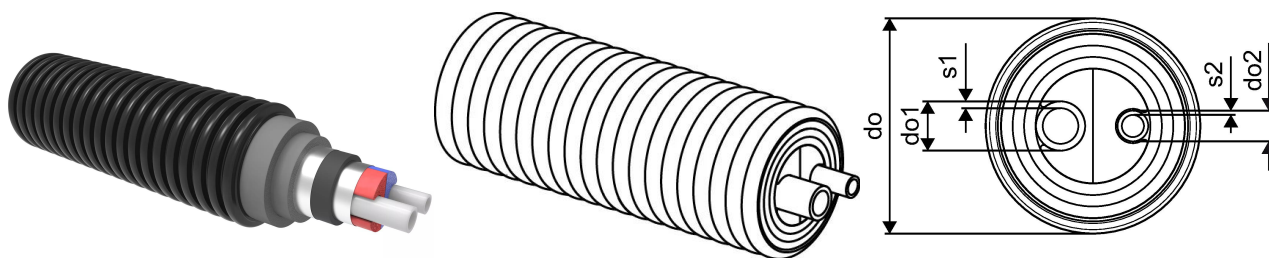

Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN10 (SDR 7,4)
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

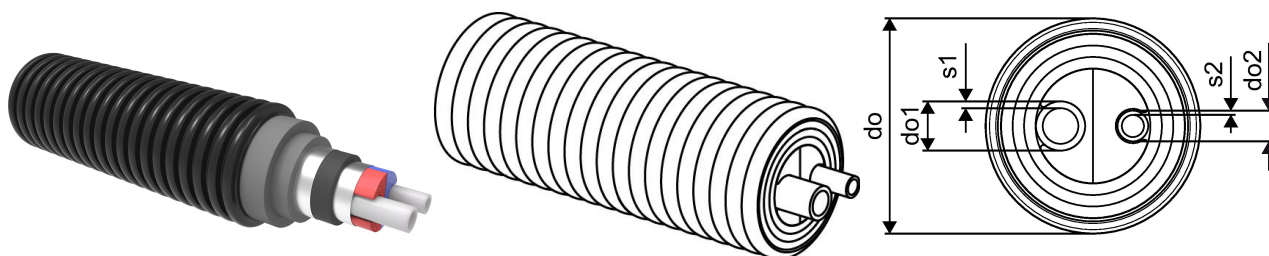

Tehniskie dati

| | |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556366 |
| Item no GTIN | 06414905556366 |
| Item no VVS | 087364232 |
| RSK no. | 2266380 |
| Item no NRF | 8360972 |
| Item no LVI | 3010300 |
| Mērvienība | m |
| Liekšanas rādiuss 2 | 0,7 m |
| Iepakojuma daudzums 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905557936 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 140 |
| Item Unit Weight | 1,88 |
| Item Unit Width | 140 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv