


Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 16

1135508

- Viegli atverams ar skrūvgriezni
- Iespējams savstarpēji savienot vairākus stiprinājumus
- Skrūves diametrs 5mm

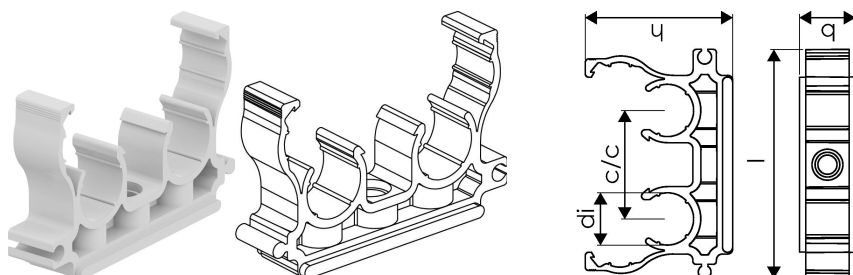

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 16

1135508

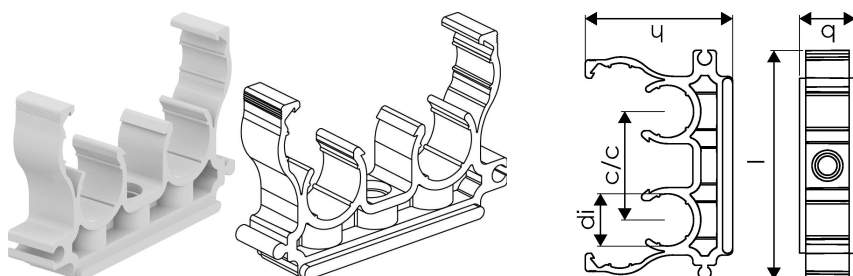

Tehniskie dati

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216
Mērvienība	Gab.
Centra attālums	34 mm
Garums (l)	72 mm
Z-mērvienība b	18 mm
Z-mērvienība h	47 mm
Iepakojuma daudzums 1	40
Iepakojuma daudzums 3	720
Daudzums iepakojumā 4	17280
Packaging GTIN PL1	06414900423403
Packaging GTIN PL3	06414900423557
Packaging GTIN PL4	06414900370653
Item Unit Length	73
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,013
Item Unit Width	47

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv