


Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 20

1135509

- Viegli atverams ar skrūvgriezni
- Iespējams savstarpēji savienot vairākus stiprinājumus
- Skrūves diametrs 5mm

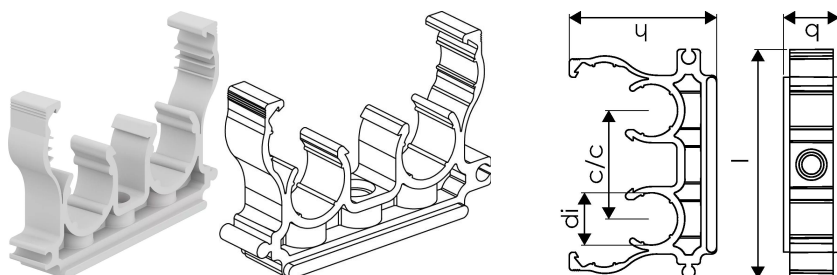

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 20

1135509

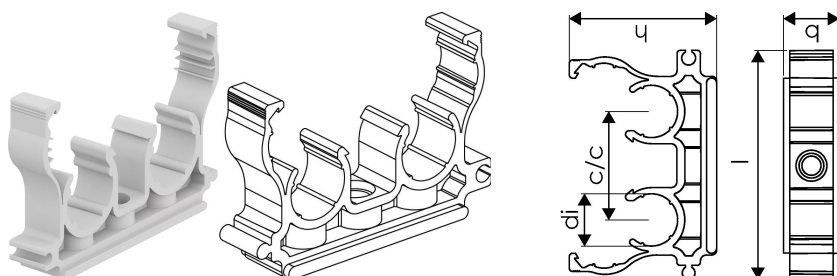

Tehniskie dati

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223
Mērvienība	Gab.
Centra attālums	41 mm
Garums (l)	86 mm
Z-mērvienība b	18 mm
Z-mērvienība h	59 mm
Iepakojuma daudzums 1	40
Iepakojuma daudzums 3	320
Daudzums iepakojumā 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423410
Packaging GTIN PL3	06414900423564
Packaging GTIN PL4	06414900423717
Item Unit Length	86
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,018
Item Unit Width	59

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv