


## Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 25

**1135510**

- Viegli atverams ar skrūvgriezni
- Iespējams savstarpēji savienot vairākus stiprinājumus
- Skrūves diametrs 5mm

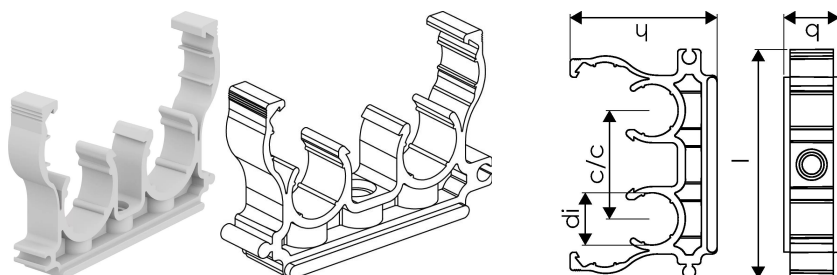

### Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS Dubults stiprinājums 25

1135510

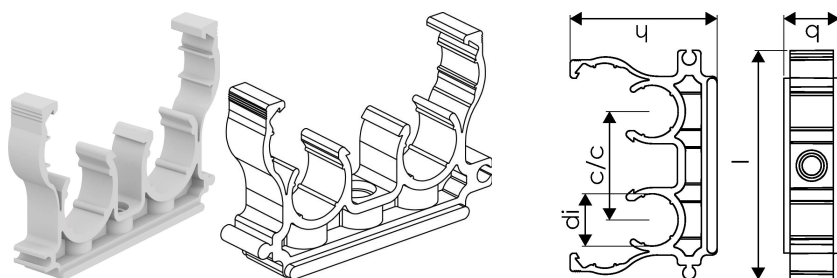

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230
Mērvienība	Gab.
Centra attālums	47 mm
Garums (l)	96 mm
Z-mērvienība b	18 mm
Z-mērvienība h	68 mm
Iepakojuma daudzums 1	40
Iepakojuma daudzums 3	320
Daudzums iepakojumā 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423427
Packaging GTIN PL3	06414900423571
Packaging GTIN PL4	06414900423724
Item Unit Length	94
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,022
Item Unit Width	79

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)