


Uponor Radi Pipe naturell PN6 25x2,3 50m

1022689

- Trykklasse 6 bar
- Kveiler

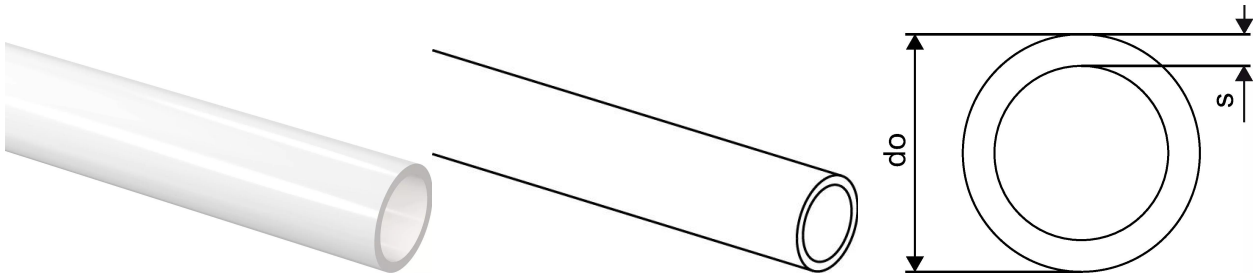

Om Uponor Radi Pipe naturell PN6

Spesifikasjon



- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 5 - radiatorer med høy temperatur - brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.

Søknad

Oppvarming: Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 90 °C. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Uponor Radi Pipe naturell PN6 25x2,3 50m

1022689

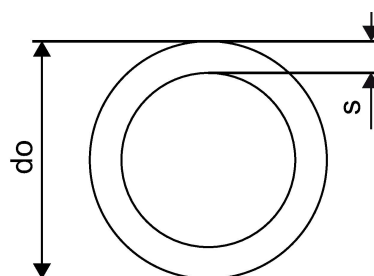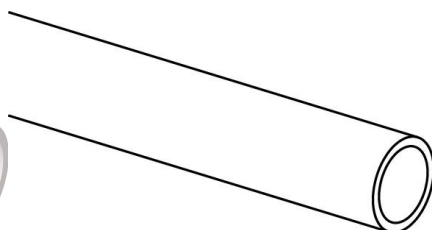

Tekniske data

Item no EAN	7321500033200
Item no GTIN	07321500033200
RSK no.	2418021
Produkt nr NRF	8362303
Item no LVI	2012125
måleenhet	M
Antall emballasje 1	50
Antall emballasje 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905260706
Packaging GTIN PL4	06414905260713
Produkt Lengde	1000
Produkt Høyde	20
Produkt Vekt	0,186
Produkt Bredde	20

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no