


## Uponor S-Press PLUS t-rør m/inn.gjenge 20-Rp1/2"FT-20

**1070596**

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

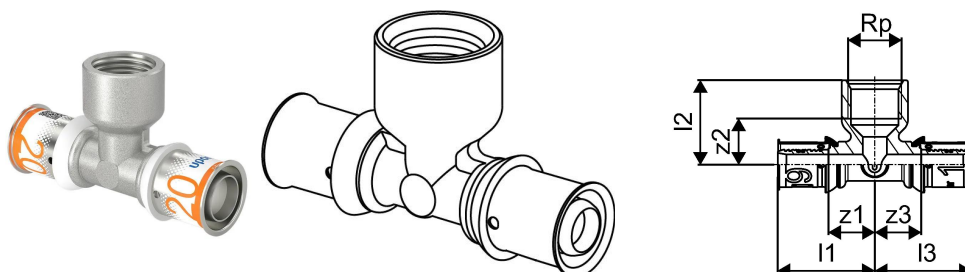

### Om Uponor S-Press PLUS t-rør m/inn.gjenge

#### Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkehylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press PLUS t-rør m/inn.gjenge 20-Rp1/2"FT-20

1070596

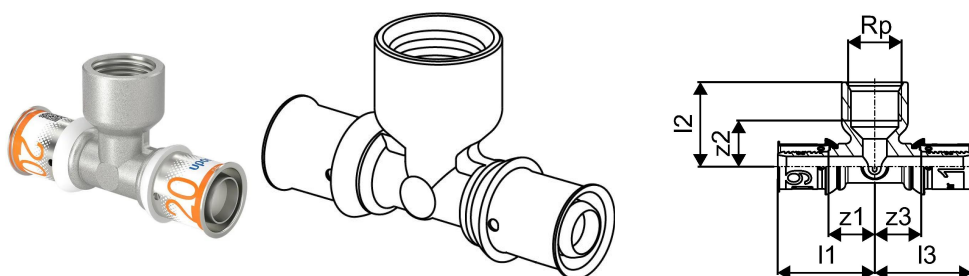

### Tekniske data

Item no EAN	6414905219162
Item no GTIN	06414905219162
Item no VVS	045478239
RSK no.	1808032
Produkt nr NRF	5114515
Item no LVI	1720770
måleenhet	STK
Innvendig gjenge_Rp	1/2 inch
Lengde (l1)	40 mm
Lengde (l2)	35 mm
Lengde (l3)	40 mm
z2	20 mm
z3	19 mm
Antall emballasje 1	15
Antall emballasje 3	60
Antall emballasje 4	2880
Packaging GTIN PL1	06414905429301
Packaging GTIN PL3	06414905429318
Packaging GTIN PL4	06414905429325
Produkt Lengde	80
Produkt Høyde	48
Produkt Vekt	0,134
Produkt Bredde	26

### Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)