


## Uponor Fluvia T Pumpegruppe Push-23-B-W

**1078304**

- Pumpegruppe for å koble til Uponor fordeler, installasjon med fordeler på vegg eller i skap, med termostat for konstant tilførsel vanntemperatur kontroll, termostat med kapillær sensor 20-55 ° C
- Pumpe WILO Yonos Para 15/6 RKA
- Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup> / h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Tilførsel termostatventil Kvs 1,2 m<sup>3</sup> h
- Strupeventil primær kv 2,7 m<sup>3</sup> / h
- Sekundære tilkoblinger: G1 (MT) for tilkobling til Uponor fordeler, medfølger koblinger med løpende mutter G1-G1 for tilkobling til kuleventiler
- Maks. 90 ° primær, maks. 55 ° sekundær, maks. 6 bar

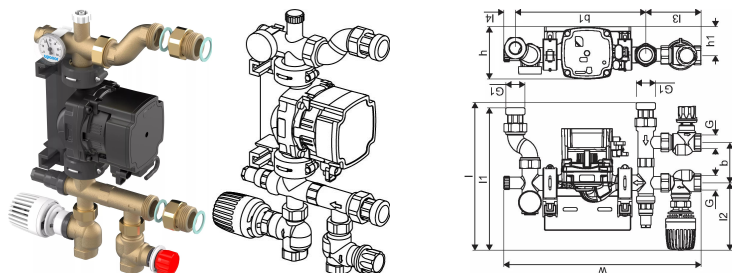

### Om Uponor Fluvia T Pumpegruppe Push-23-B-W

#### Spesifikasjon



- Integrert pumpe: Q 0,1–0,4 m<sup>3</sup>/t, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1
- W - brakett for venstre eller høyre installasjon
- lufteskrue -
- sekundær krets temp. Område 20–50 °C
- balanseringsventil
- sekundærsløyfe 3/4 " eurocone
- primærventiler med klemtilkobling for CU-rør 15 mm.

#### Søknad

- For styring av av gulvvarme i små soner
- maks. primærtemperatur: 90 °C – maks. sekundær temperatur: 55°C

## Uponor Fluvia T Pumpegruppe Push-23-B-W

1078304

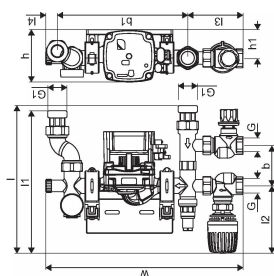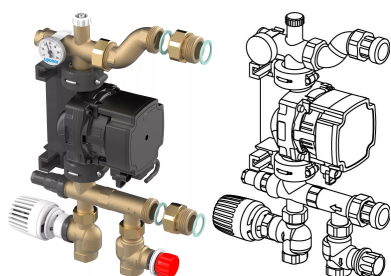

### Tekniske data

Item no EAN	4021598130128
Item no GTIN	04021598130128
Item no VVS	381111343
RSK no.	5363708
Produkt nr NRF	8361001
Item no LVI	2025916
måleenhet	STK
Lengde (l)	256 mm
Lengde (l1)	247 mm
Lengde (l2)	117 mm
Lengde (l3)	96 mm
Z-mål b	70 mm
Z-mål b1	226 mm
Z-mål h	91 mm
Z-mål h1	50 mm
Z-mål w	343 mm
Antall emballasje 1	1
Antall emballasje 4	55
Packaging GTIN PL1	06414905469383
Packaging GTIN PL4	06414905500109
Produkt Lengde	250
Produkt Høyde	150
Produkt Vekt	3,99
Produkt Bredde	100

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)