


Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 200

1007362

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

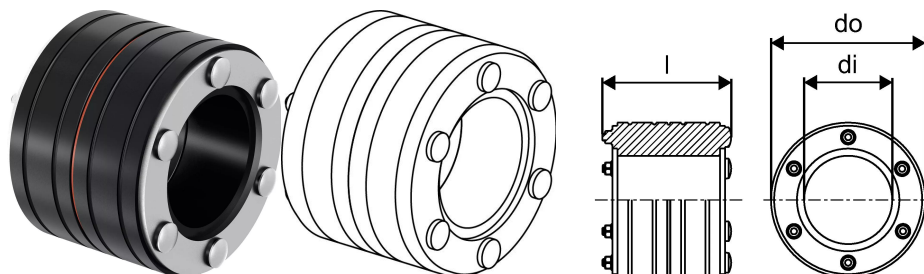

Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 200

1007362



Technische gegevens

Item no EAN	4021598101043
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	110 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905433643
Item Unit Length	110
Item Unit Height	300
Item Unit Weight	5,238
Item Unit Width	300

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl