


Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 175


1007366

- Voor het verminderen van mogelijke radiale spanningen van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- Gebruik in combinatie met DWD wanddoorvoer
- Optioneel: Enkelvoudige afdichting (NDW = niet drukwaterdicht)

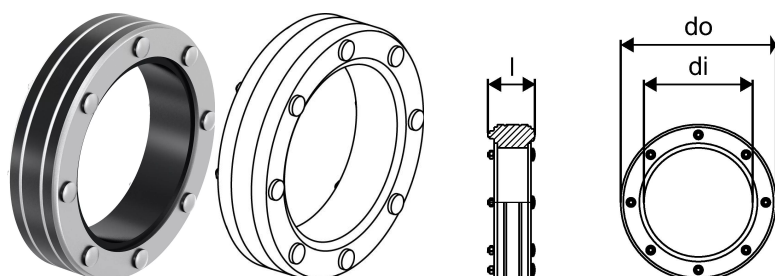

Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 175

1007366

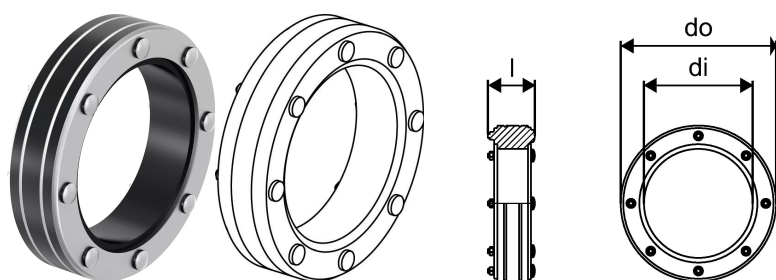

Technische gegevens

Item no EAN	4021598100879
Item no GTIN	04021598100879
Item no VVS	087916117
Item no NRF	8361412
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	65 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905633289
Item Unit Length	65
Item Unit Height	250
Item Unit Weight	2,139
Item Unit Width	250

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl