


## Uponor Radi Pipe leiding naturel PN6 40x3,7 50m

**1008979**


- Rol
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,

max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

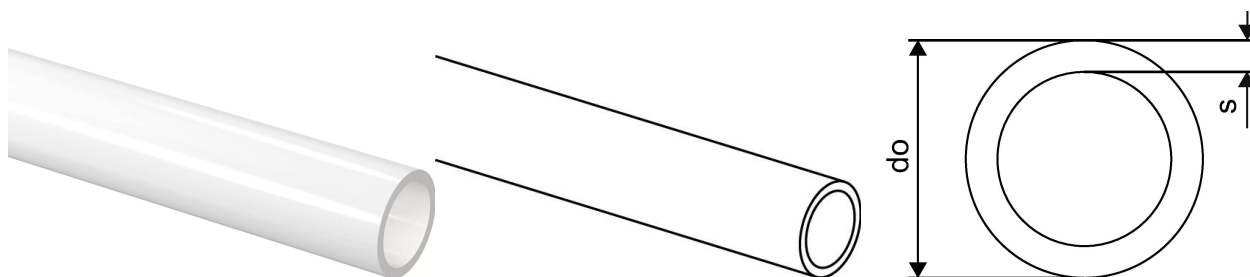

## Uponor Radi Pipe leiding naturel PN6 40x3,7 50m

1008979

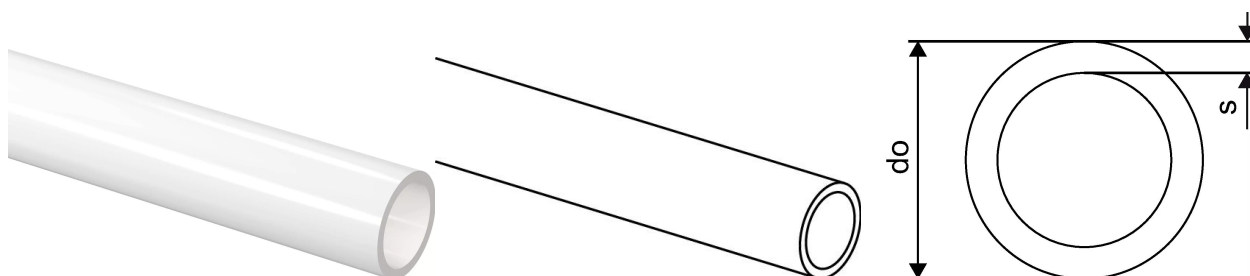

### Technische gegevens

Item no EAN	7321500018474
Item no GTIN	07321500018474
Item no VVS	087230340
RSK no.	2418023
Item no NRF	8362315
Item no LVI	2012140
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	50
Hoeveelheid verpakking 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905255825
Packaging GTIN PL4	06414905255832
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,47
Item Unit Width	40

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)