


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 240m


1009226

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

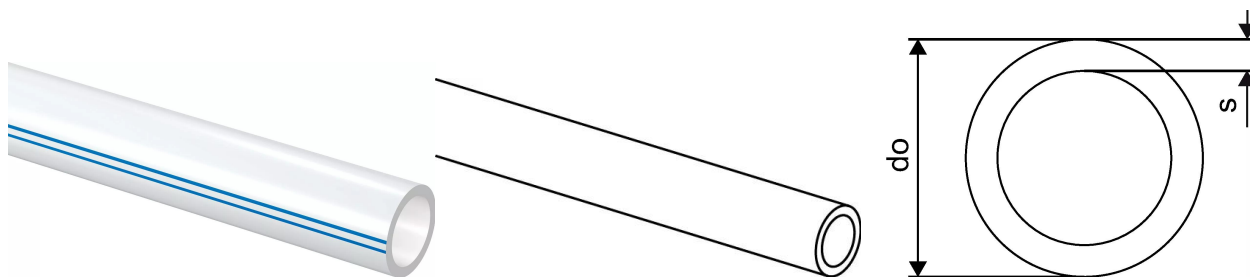

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 240m

1009226

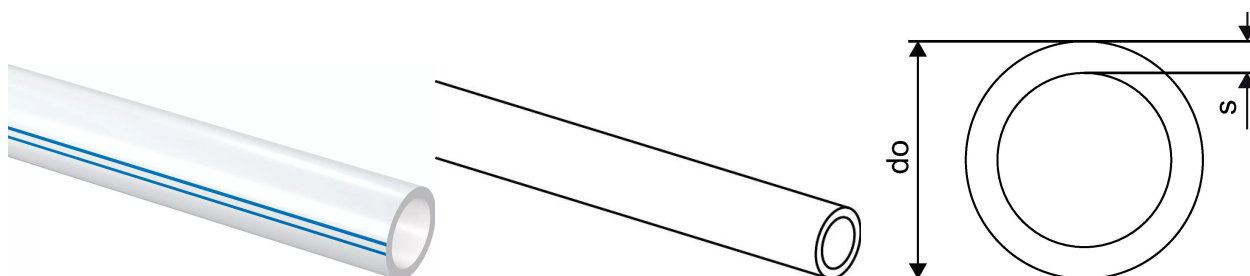

Technische gegevens

Item no EAN	7321500044466
Item no GTIN	07321500044466
Item no VVS	087217135
RSK no.	2418238
Item no NRF	8361957
Item no LVI	2018112
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	240
Hoeveelheid verpakking 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905256105
Packaging GTIN PL4	06414905256112
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	17
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	17

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl