
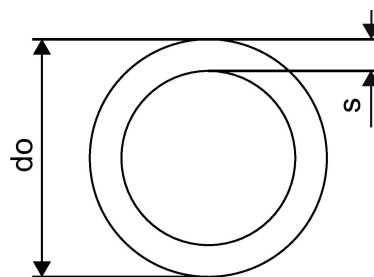


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 640m


1009227

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdifusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

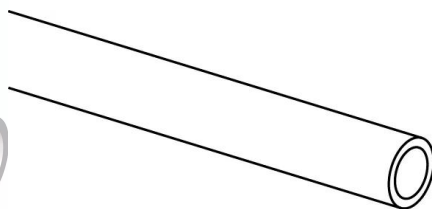

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 640m

1009227

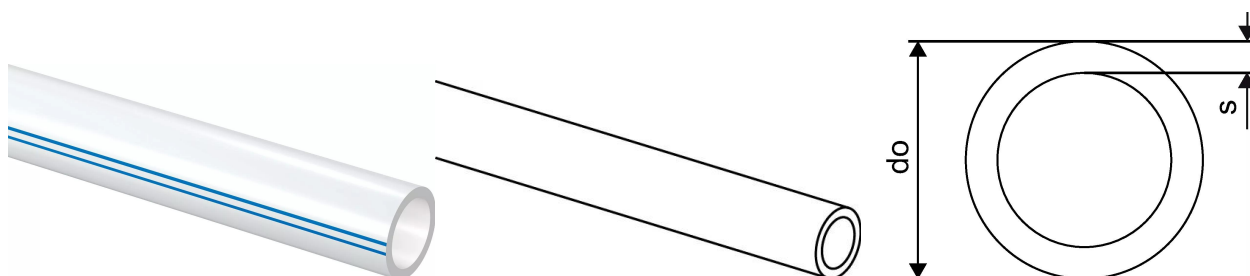

Technische gegevens

Item no EAN	7321500044473
Item no GTIN	07321500044473
Item no VVS	087217137
RSK no.	2418239
Item no NRF	8361959
Item no LVI	2018115
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	640
Hoeveelheid verpakking 4	1280
Packaging GTIN PL1	06414905256129
Packaging GTIN PL4	06414905256136
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	17
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	17

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl