
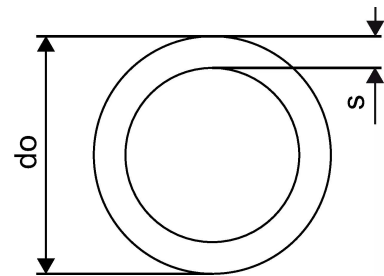


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20x2,0 60m


1009229

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

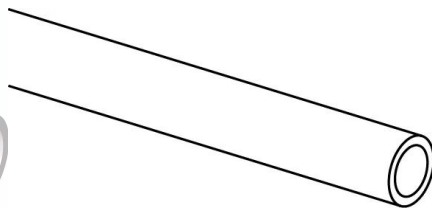

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 20x2,0 60m

1009229

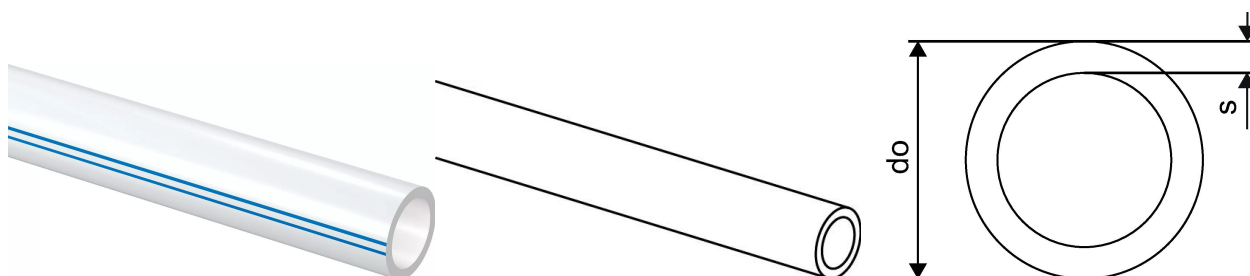

Technische gegevens

Item no EAN	7321500044329
Item no GTIN	07321500044329
Item no VVS	087217106
RSK no.	2418240
Item no NRF	8361964
Item no LVI	2018156
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	60
Hoeveelheid verpakking 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905256167
Packaging GTIN PL4	06414905256174
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	20

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl