


Uponor S-Press T-stuk 14-14-14

1014886

- Gemaakt van messing, vertind
- Geperste markering met kleurcodering
- Bewezen testveiligheid "niet geperst en lek"
- Pershuls van aluminium
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

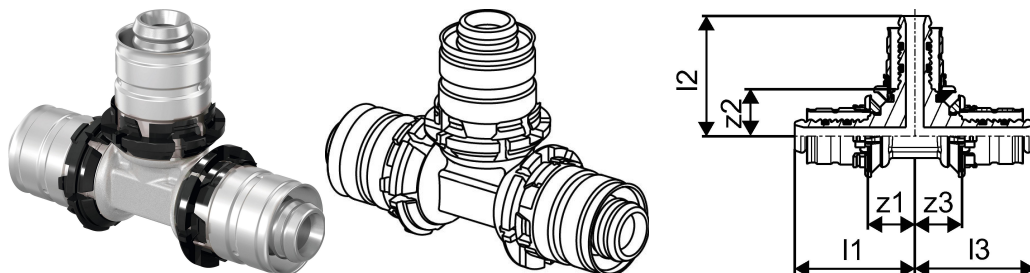

Over Uponor S-Press T-stuk

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-stuk 14-14-14

1014886

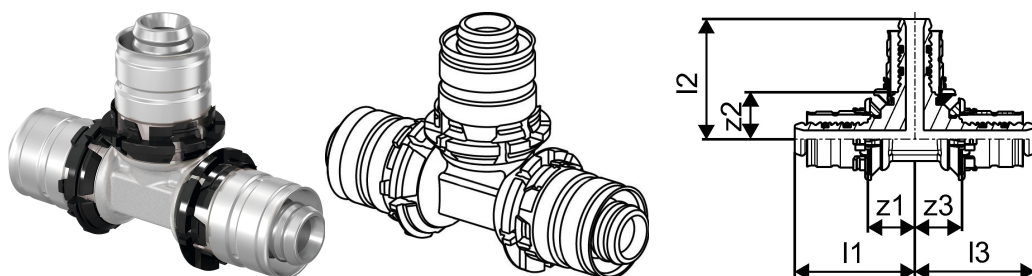

Technische gegevens

Item no EAN	4021598002098
Item no GTIN	04021598002098
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	35 mm
Lengte (l2)	35 mm
Lengte (l3)	35 mm
Z-meting Z2	14 mm
Z-meting Z3	14 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 3	80
Hoeveelheid verpakking 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905435920
Packaging GTIN PL3	06414905445806
Packaging GTIN PL4	06414905489435
Item Unit Length	70
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,069
Item Unit Width	25

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl