


## Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175

**1018113**

- Verwarming en koeling
- 1-Middenpijp PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055
- CSTB systeemcertificering

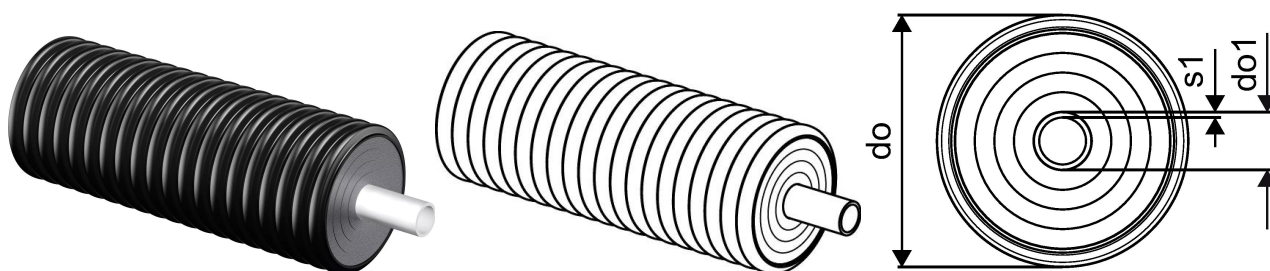

## Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175

1018113



### Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905200658  |
| Item no GTIN             | 06414905200658 |
| Item no VVS              | 087807063      |
| RSK no.                  | 2190560        |
| Item no NRF              | 8360513        |
| Item no LVI              | 3010216        |
| Item maateenheid         | m              |
| Buigradius 2             | 0,55 m         |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 200            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905437153 |
| Item Unit Length         | 1000           |
| Item Unit Height         | 175            |
| Item Unit Weight         | 2,56           |
| Item Unit Width          | 175            |

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)