


Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175


1018134

- Verwarming en koeling
- 2-mediumbuizen PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van aanvoer- en retourleiding
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055
- CSTB systeemcertificering

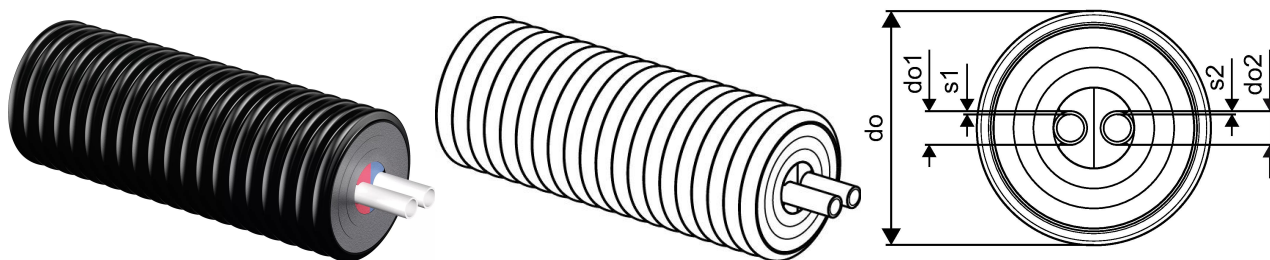

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

1018134

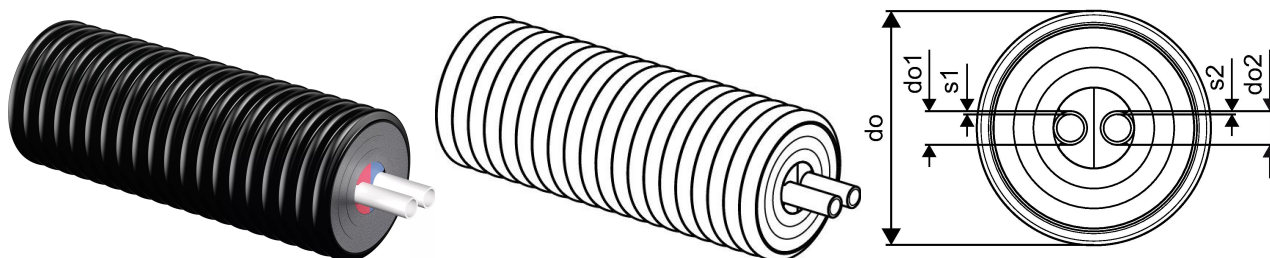

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905210251 |
| Item no GTIN | 06414905210251 |
| Item no VVS | 087809025 |
| RSK no. | 2190561 |
| Item no NRF | 8360502 |
| Item no LVI | 3010232 |
| Item maateenheid | m |
| Buigradius 2 | 0,5 m |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437368 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 175 |
| Item Unit Weight | 1,92 |
| Item Unit Width | 175 |

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl