


## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5/175


1018147

- Verwarming en warm drinkwater
- 4-medium buizen PE-Xa, 2-medium buizen met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

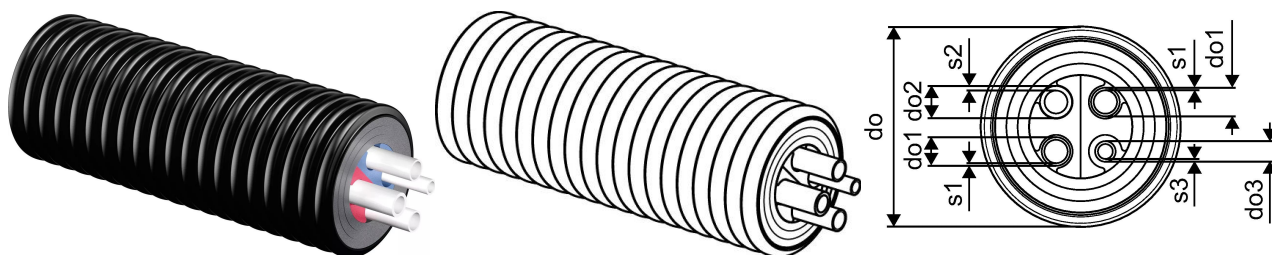

## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

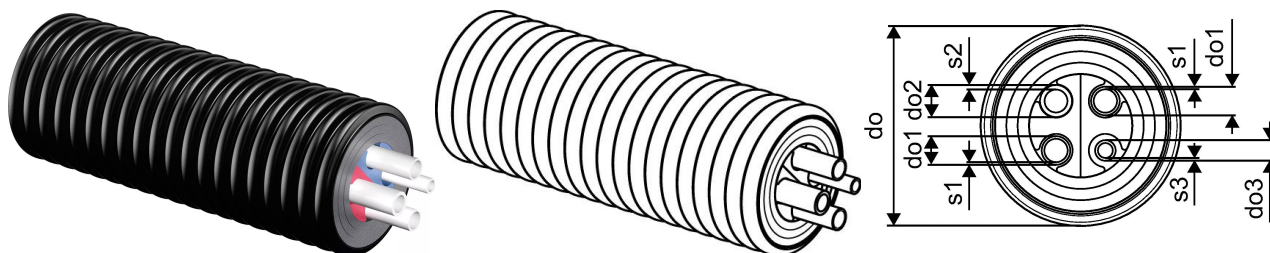

### Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598111776  |
| Item no GTIN             | 04021598111776 |
| Item no VVS              | 087817850      |
| Item maateenheid         | m              |
| Buigradius 2             | 0,8 m          |
| Wanddikte S3             | 3,5 mm         |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 200            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905473359 |
| Item Unit Length         | 1000           |
| Item Unit Height         | 175            |
| Item Unit Weight         | 2,41           |
| Item Unit Width          | 175            |

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)