


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175


1018148

- Verwarming en warm drinkwater
- 4-medium buizen PE-Xa, 2-medium buizen met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

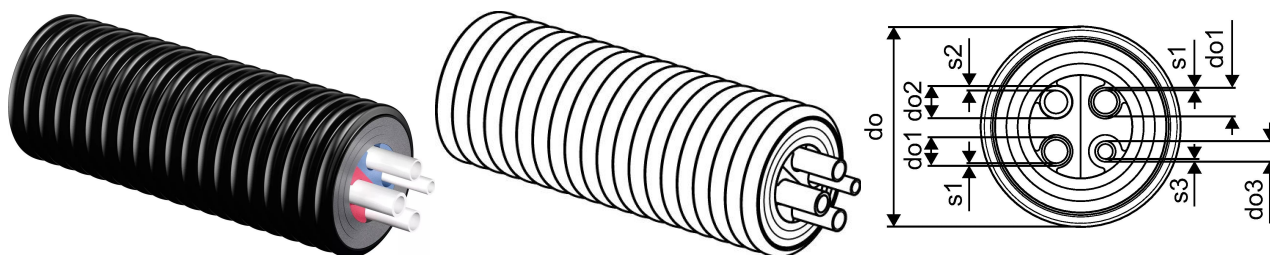

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

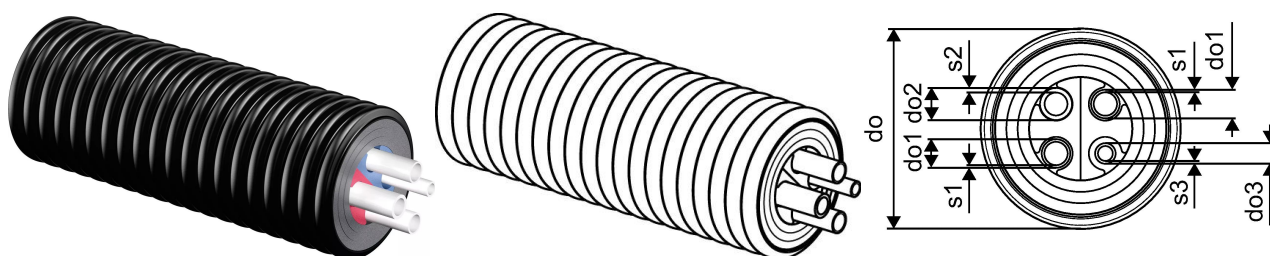

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111783 |
| Item no GTIN | 04021598111783 |
| Item no VVS | 087817855 |
| Item maateenheid | m |
| Buigradius 2 | 0,8 m |
| Wanddikte S3 | 3,5 mm |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437467 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 175 |
| Item Unit Weight | 2,64 |
| Item Unit Width | 175 |

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl