


## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

### 1018149

- Verwarming en warm drinkwater
- 4-medium buizen PE-Xa, 2-medium buizen met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

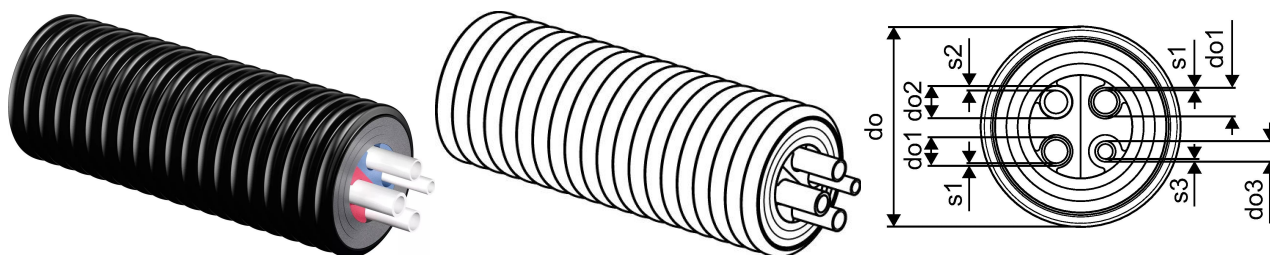

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149



### Technische gegevens

Item no EAN	4021598111790
Item no GTIN	04021598111790
Item no VVS	087817860
Item maateenheid	m
Buigradius 2	0,8 m
Wanddikte S3	3,5 mm
Hoeveelheid verpakking 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437474
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,78
Item Unit Width	175

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)