


Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 68+90

1018267

- Voor in metselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous

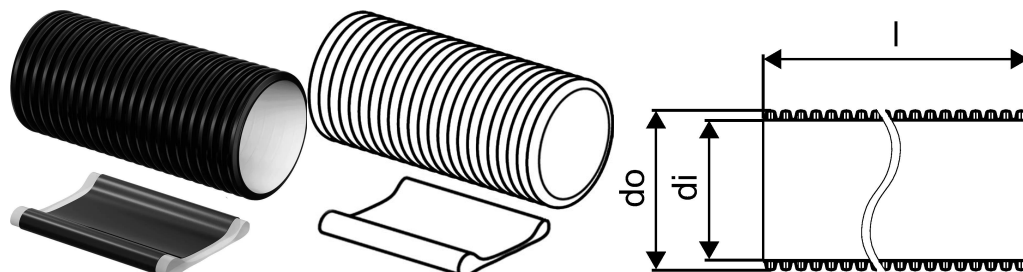

Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD 68+90

1018267

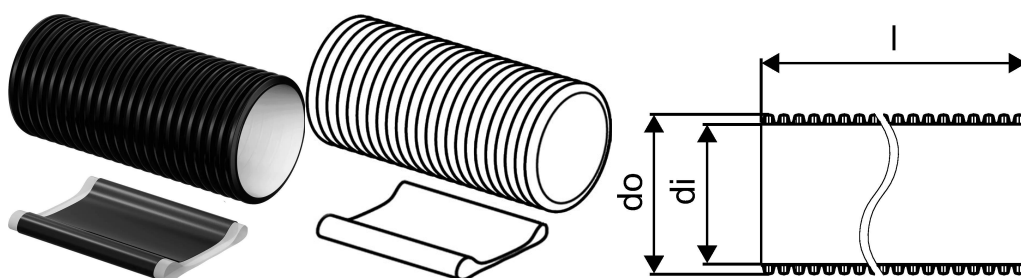

Technische gegevens

Item no EAN	6414905254125
Item no GTIN	06414905254125
Item no VVS	087913090
RSK no.	2282156
Item no NRF	8360921
Item no LVI	3010610
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	550 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905259366
Item Unit Length	550
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	110

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl