


Uponor MLC leiding wit S 50x4,5 3m

1021980

- Rechte lengte

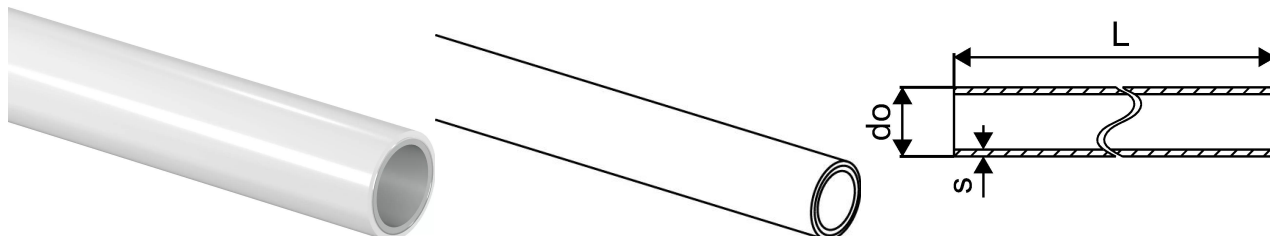

Over Uponor MLC leiding wit S

Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC leiding wit S 50x4,5 3m

1021980

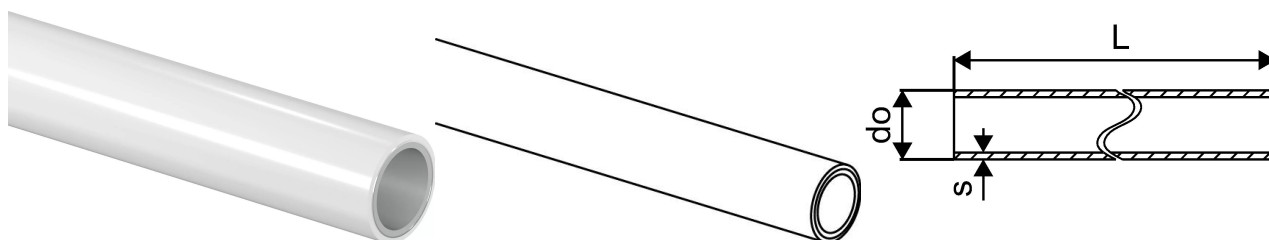

Technische gegevens

Item no EAN	4021598007161
Item no GTIN	04021598007161
Item no VVS	087306050
RSK no.	1873905
Item no NRF	5071304
Item no LVI	1720128
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	3
Hoeveelheid verpakking 4	12
Hoeveelheid verpakking 4	396
Packaging GTIN PL1	06414905260539
Packaging GTIN PL2	06414905260546
Packaging GTIN PL4	06414905260553
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,763
Item Unit Width	50

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl