


## Uponor Vario B thermische aandrijving NC 230V FT28x1,5

1022244

- indicatie open/gesloten
- werkt bij een omgevingstemperatuur van maximaal +60 °C
- beschermingsklasse: IP54

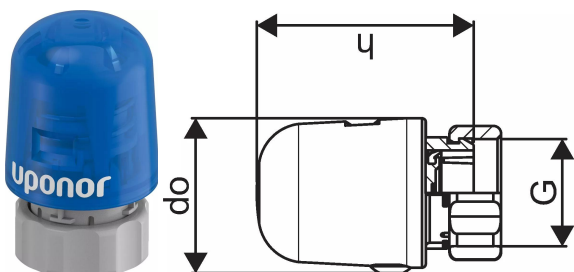

### Over Uponor Vario B thermische aandrijving NC

#### Specificatie


- Gemaakt van messing
- Met geïntegreerde ventielen
- Aansluiting van toevoer rechts of links met vlakke afdichting
- Met voetventiel of debietmeter voor balanceren en afsluiten
- geen primaire verbinding voor combinatie met de juiste accessoires
- Lusverbinding G3/4" euroconus
- Lusafstand 50 mm
- Beugelafstand 210 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Combineerbaar met actuatoren met binnendraad van 30x1,5
- Max. druk: 6 bar bij 60 °C.

## Uponor Vario B thermische aandrijving NC 230V FT28x1,5

1022244

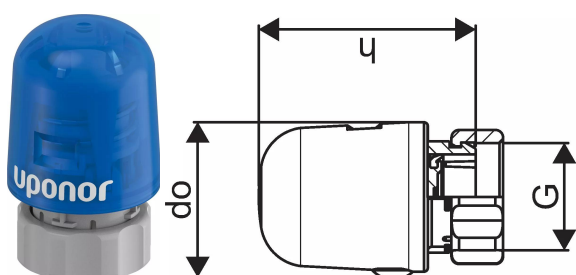

## Technische gegevens

Item no EAN	4016203785312
Item no GTIN	04016203785312
Item no VVS	466234302
RSK no.	5398280
Item no NRF	8362258
Item no LVI	2025229
Item maateenheid	st.
Z-meting H	56 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	2000
Item Replacement 1	1141680
Packaging GTIN PL1	06414905589333
Packaging GTIN PL3	06414905589340
Packaging GTIN PL4	06414905635894
Item Unit Length	40
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)