


Uponor Radi Pipe naturel PN6 20x2,0 120m

1022518


- Rol
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,

max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

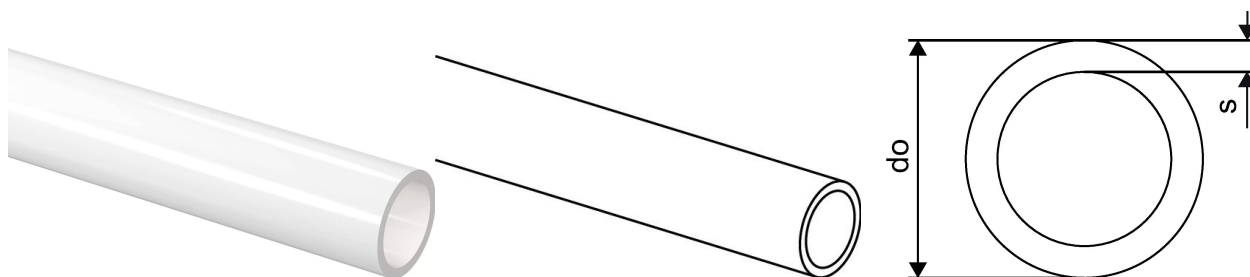

Uponor Radi Pipe naturel PN6 20x2,0 120m

1022518

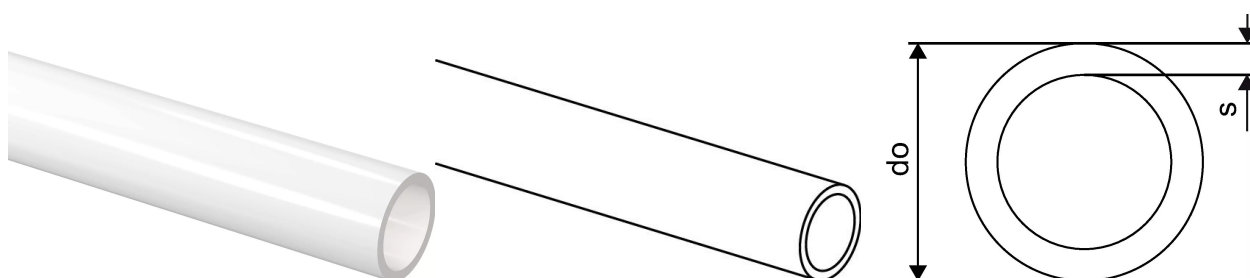

Technische gegevens

Item no EAN	7321500033125
Item no GTIN	07321500033125
Item no VVS	087230120
RSK no.	2418029
Item no LVI	2012121
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 3	120
Hoeveelheid verpakking 4	840
Packaging GTIN PL3	06414905260669
Packaging GTIN PL4	06414905260676
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,129
Item Unit Width	20

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl