


Uponor Radi Pipe naturel PN6 25x2,3 50m

1022689


- Rol
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,

max. bedrijfstemperatuur 90 °C, stortingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

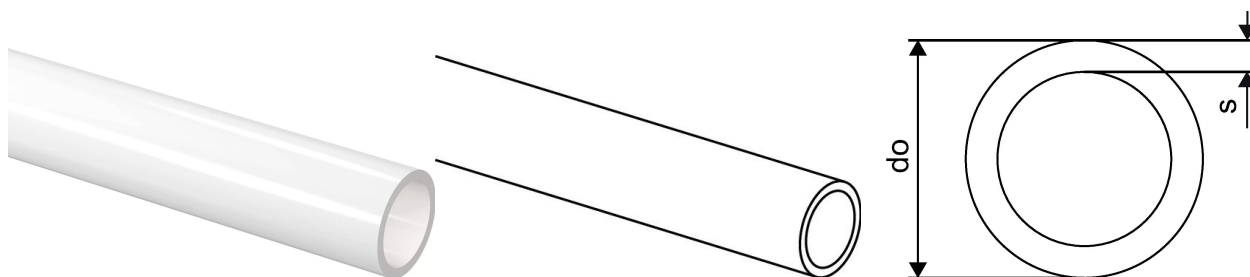

Uponor Radi Pipe naturel PN6 25x2,3 50m

1022689

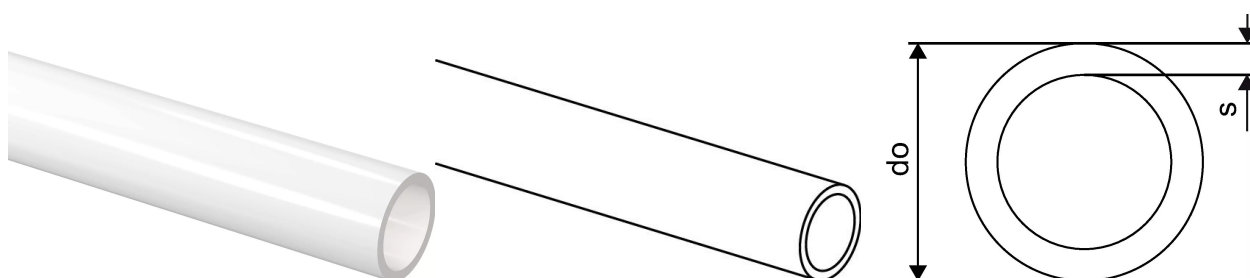

Technische gegevens

Item no EAN	7321500033200
Item no GTIN	07321500033200
RSK no.	2418021
Item no NRF	8362303
Item no LVI	2012125
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	50
Hoeveelheid verpakking 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905260706
Packaging GTIN PL4	06414905260713
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,186
Item Unit Width	20

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl