


Uponor Q&E puntstuk PL 25-R3/4"MT

1023007

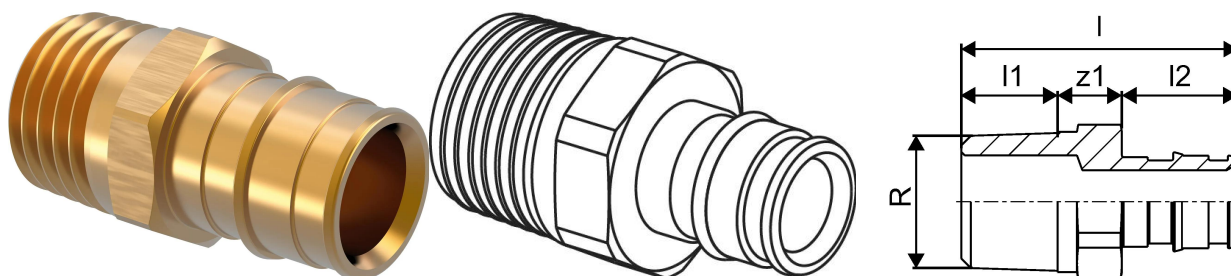

Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 25-R3/4"MT

1023007

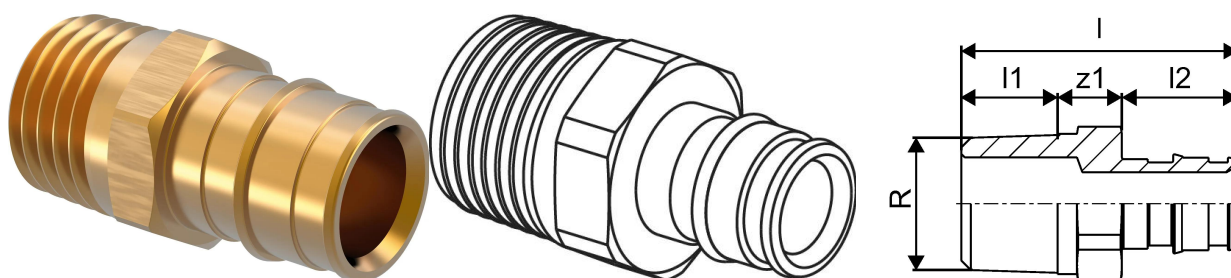

Technische gegevens

Item no EAN	7331541106771
Item no GTIN	07331541106771
Item no VVS	045317454
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	55 mm
Lengte (l1)	17 mm
Lengte (l2)	27 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	70
Hoeveelheid verpakking 4	6720
Item Replacement 1	1145664
Packaging GTIN PL1	06414905260843
Packaging GTIN PL3	06414905260850
Packaging GTIN PL4	06414905260867
Item Unit Length	55
Item Unit Height	23
Item Unit Weight	0,1
Item Unit Width	23

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl