


Uponor Q&E schroefbus PL 20-Rp3/4"FT

1023011

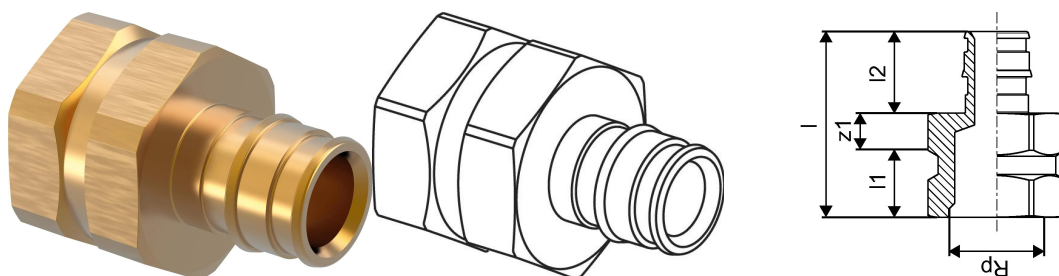

Over Uponor Q&E schroefbus PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E schroefbus PL 20-Rp3/4"FT

1023011

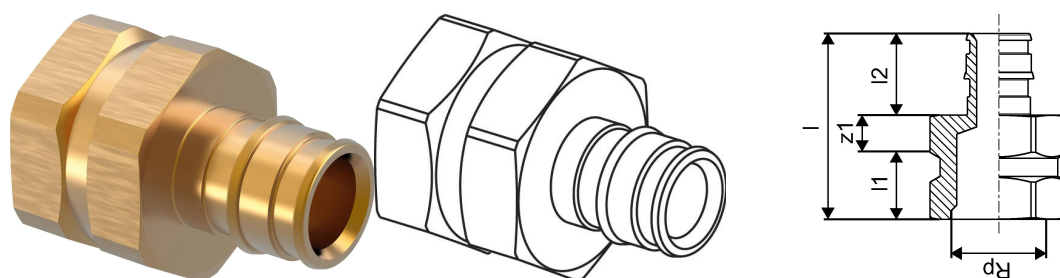

Technische gegevens

Item no EAN	7331541032025
Item no GTIN	07331541032025
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	0.75 inch
Lengte (l)	46 mm
Lengte (l1)	18 mm
Lengte (l2)	22 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	40
Hoeveelheid verpakking 4	3840
Item Replacement 1	1145667
Packaging GTIN PL1	06414905260966
Packaging GTIN PL3	06414905260973
Packaging GTIN PL4	06414905260980
Item Unit Length	34
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,098
Item Unit Width	34

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl