


## Uponor Q&amp;E schroefbus PL 25-Rp3/4"FT

1023012

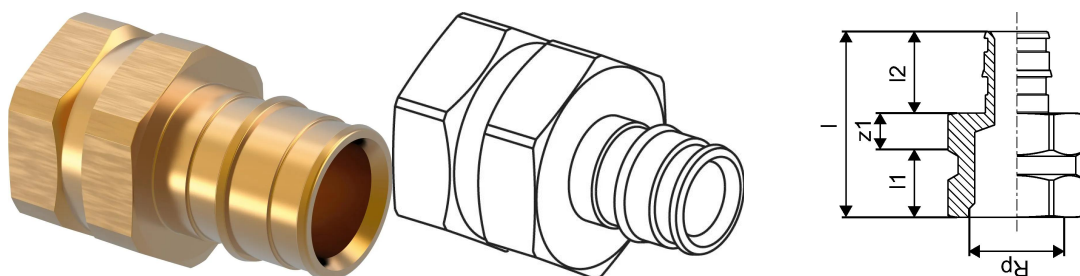

## Over Uponor Q&amp;E schroefbus PL

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E schroefbus PL 25-Rp3/4"FT

1023012

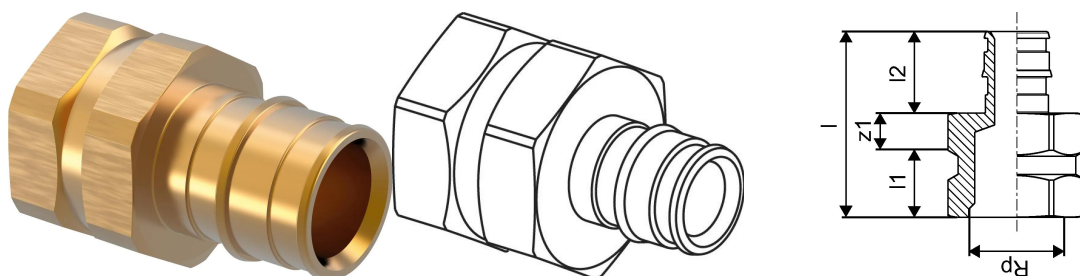

### Technische gegevens

Item no EAN	7331541032032
Item no GTIN	07331541032032
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	0.75 inch
Lengte (l)	51 mm
Lengte (l1)	18 mm
Lengte (l2)	27 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	40
Hoeveelheid verpakking 4	3840
Item Replacement 1	1145668
Packaging GTIN PL1	06414905260997
Packaging GTIN PL3	06414905261000
Packaging GTIN PL4	06414905261017
Item Unit Length	36
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	36

### Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl