


Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. PL 16-G1/2"SN

1023014

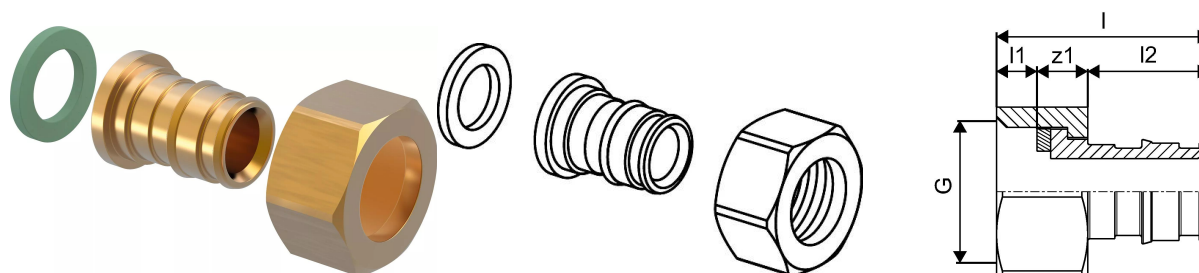

Over Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. PL 16-G1/2"SN

1023014

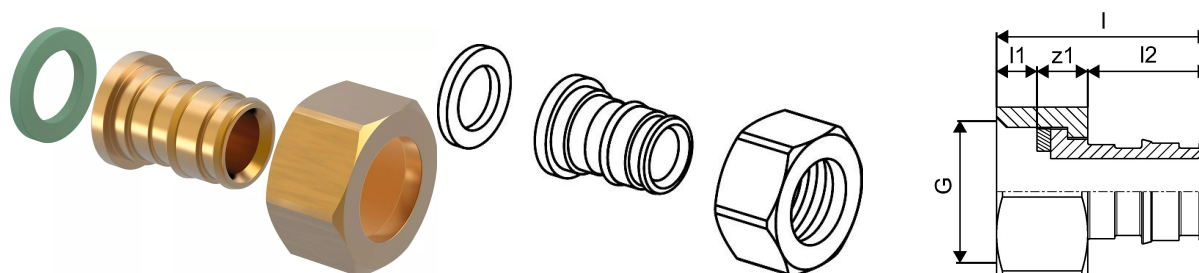

Technische gegevens

Item no EAN	7331541032957
Item no GTIN	07331541032957
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	32 mm
Lengte (l1)	6 mm
Lengte (l2)	18 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	100
Hoeveelheid verpakking 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905261055
Packaging GTIN PL3	06414905261062
Packaging GTIN PL4	06414905261079
Item Unit Length	27
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,045
Item Unit Width	27

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl