


## Uponor Q&amp;E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027

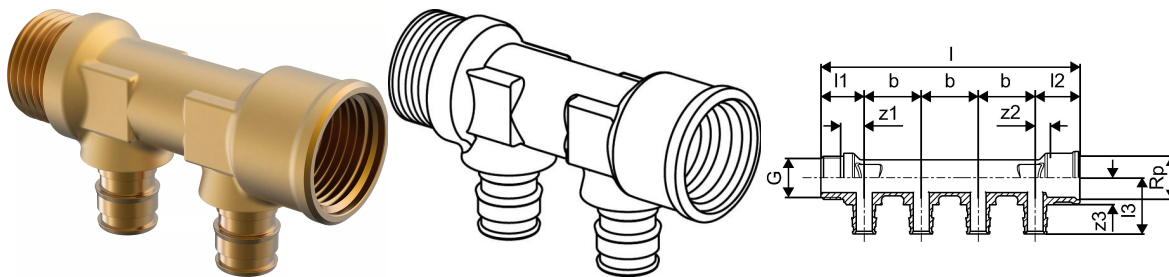

## Over Uponor Q&amp;E verdeler bi./bu. PL

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm

1023027

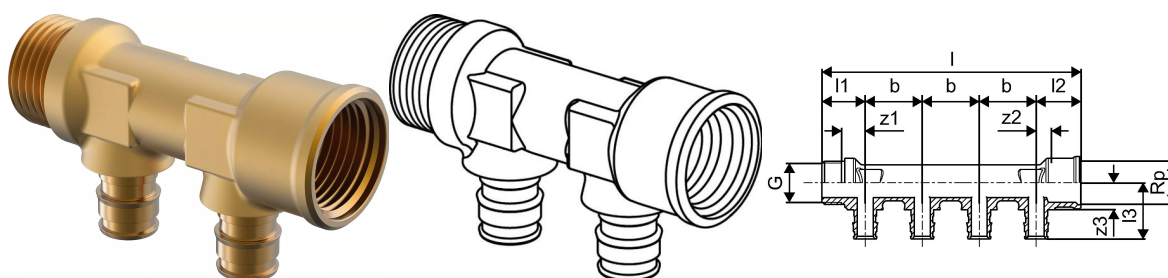

## Technische gegevens

Item no EAN	7331541132671
Item no GTIN	07331541132671
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l)	89 mm
Lengte (l1)	27 mm
Lengte (l2)	28 mm
Lengte (l3)	35 mm
Z-meting B	35 mm
Z-meting Z2	9 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	20
Hoeveelheid verpakking 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905261444
Packaging GTIN PL3	06414905261451
Packaging GTIN PL4	06414905261468
Item Unit Length	90
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,2
Item Unit Width	50

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
 E info.nl@uponor.com  
 F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)